

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-002
Tanımı	7.2 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3138,00	1147,00	220,00
2014	3519,00	1272,00	244,00
2015	3589,00	1413,00	272,00
2016	4059,00	1808,00	350,00
2017	4523,00	1944,00	376,00
2018	5219,40	2198,95	424,25
2019	6890,79	2878,16	554,02
2020	7298,09	3015,76	581,20
2021	9016,78	3293,85	635,78
2022-1	22847,59	5220,96	999,69
2022-2	22847,59	5220,96	999,69
2022-3	22847,59	5220,96	999,69
2023-1	51899,58	9029,81	1727,69
2023-2	51899,58	9029,81	1727,69
2024	88972,77	15557,83	2961,52

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

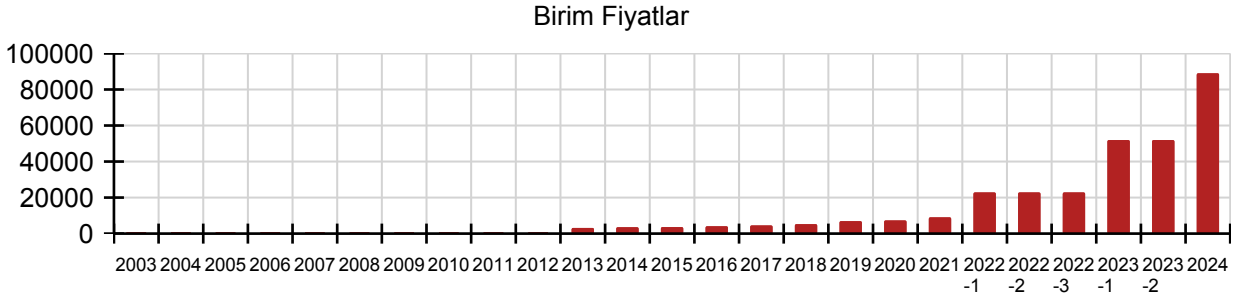

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.