

22.4.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-003
Tanımı	12 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2870,00	1145,00	220,00
2014	3215,00	1269,00	244,00
2015	3295,00	1411,00	272,00
2016	3756,00	1806,00	350,00
2017	4176,00	1942,00	376,00
2018	4813,34	2196,86	424,25
2019	6351,61	2875,66	554,02
2020	6722,94	3013,36	581,20
2021	8248,98	3291,48	635,78
2022-1	20486,77	5217,65	999,69
2022-2	20486,77	5217,65	999,69
2022-3	20486,77	5217,65	999,69
2023-1	46160,83	9024,78	1727,69
2023-2	46160,83	9024,78	1727,69
2024	79146,31	15550,43	2961,52

22.4.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

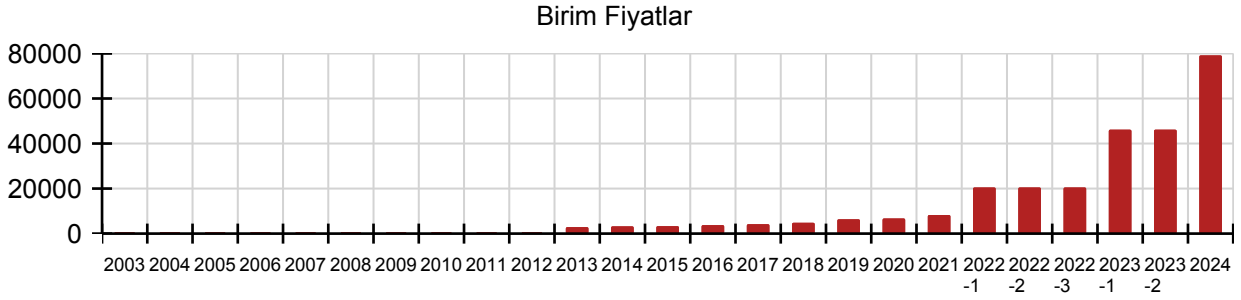

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.