

17.4-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.4-024

Tanımı 12kV, 1600A, 16kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1411,20	427,90	235,60
2014	1581,60	475,00	261,00
2015	1781,30	524,20	291,50
2016	2051,10	662,20	375,10
2017	2094,90	711,20	402,90
2018	2513,98	806,76	454,53
2019	3276,80	1058,43	593,46
2020	3838,71	1101,76	622,48
2021	4625,02	1194,37	680,83
2022-1	10547,60	1925,43	1070,35
2022-2	10547,60	1925,43	1070,35
2022-3	10547,60	1925,43	1070,35
2023-1	20440,88	3322,50	1850,48
2023-2	20440,88	3322,50	1850,48
2024	32427,26	5776,94	3171,73

17.4-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

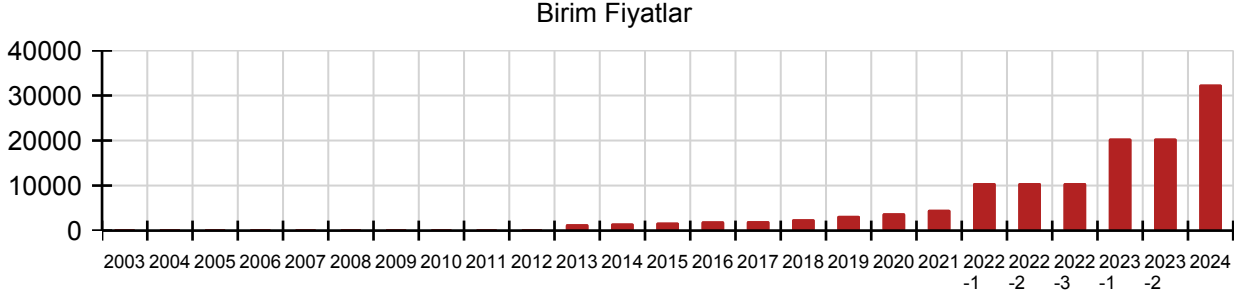

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.