

## 25.332.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.332.1208 (220-208)</b>                     |
| <b>Tanımı</b>  | Titreşim yutucu (absorber) (çap: 80 mm) PN 25-40 |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                             |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                    |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4036,90      | 484,75        | 242,38          |
| 2023-2 | 2649,50      | 293,75        | 146,88          |
| 2023-1 | 2283,93      | 178,88        | 89,44           |
| 2022-3 | 2010,11      | 115,38        | 57,69           |
| 2022-2 | 1972,82      | 88,75         | 44,38           |
| 2022-1 | 1652,00      | 88,75         | 44,38           |
| 2021   | 1046,49      | 58,15         | 29,07           |
| 2020   | 838,78       | 47,66         | 23,83           |
| 2019   | 628,66       | 40,55         | 20,28           |
| 2018   | 495,60       | 22,00         | 11,00           |
| 2017   | 407,40       | 19,20         | 9,60            |
| 2016   | 424,20       | 17,80         | 8,90            |
| 2015   | 338,80       | 14,00         | 7,00            |
| 2014   | 357,00       | 12,50         | 6,25            |
| 2013   | 321,16       | 11,35         | 5,68            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.332.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

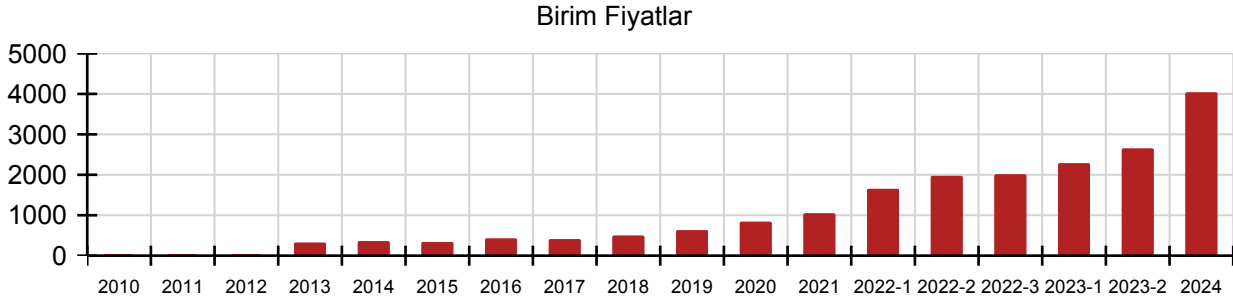

### Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.