

25.400.7011/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.7011/A (241-611/A)

Tanımı (Denge pistonlu, sürgülü ve metal körüklü vanalar, kondensstoplar için) Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 150)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	627,37	54,03	27,02
2021	414,13	35,41	17,70
2020	0,00	0,00	0,00
2019	253,98	24,70	12,35
2018	193,20	18,85	9,43
2017	135,60	16,38	8,19
2016	134,40	15,21	7,61
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.7011/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

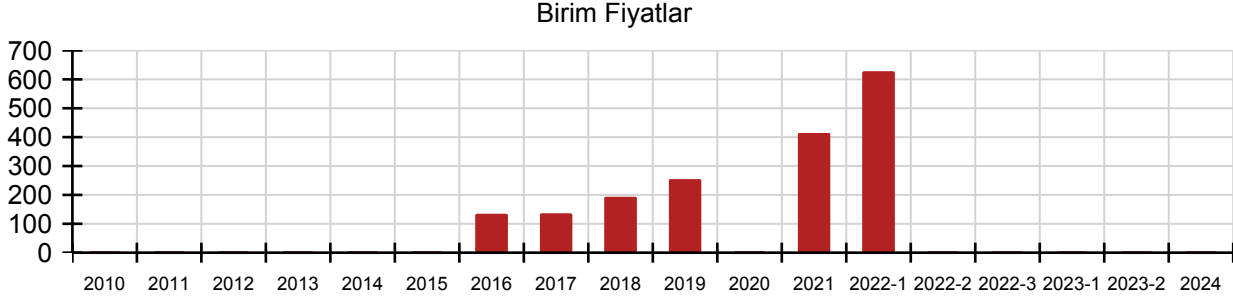

Yapım Şartları

TS 13725'e uygun (izolasyon ceketleri - vana ve tesisat armatürlerinde kullanılan) sıcak su hatlarında ve yangın sistemlerinde Sınıf 1'e uygun, doymuş su buharı ve kızgın su buharı hatlarında Sınıf 2'ye uygun, soğutma hatlarında Sınıf 4'e uygun olarak üretilen; Kumaş kalınlığı en az 0,50 mm olan, kumaş kopma dayanımı çözüğü yönünde en az 2600 N ve atkı yönünde en az 1600 N olan, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici kumaşlardan imal edilen yalıtım ceketinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.400.7011/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.