

## 25.400.7012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.7012/A (241-612/A)

**Tanımı** (Denge pistonlu, sürgülü ve metal körüklü vanalar, kondensstoplar için) Yanmaz ve su geçirmez kumaşından imal prefabrik vana yalıtım ceketi (Anma Çapı: NW 200)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 746,27       | 59,33         | 29,67           |
| 2021   | 492,34       | 38,87         | 19,43           |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 301,67       | 27,12         | 13,56           |
| 2018   | 220,80       | 18,85         | 9,43            |
| 2017   | 154,80       | 16,38         | 8,19            |
| 2016   | 153,60       | 15,21         | 7,61            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.7012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

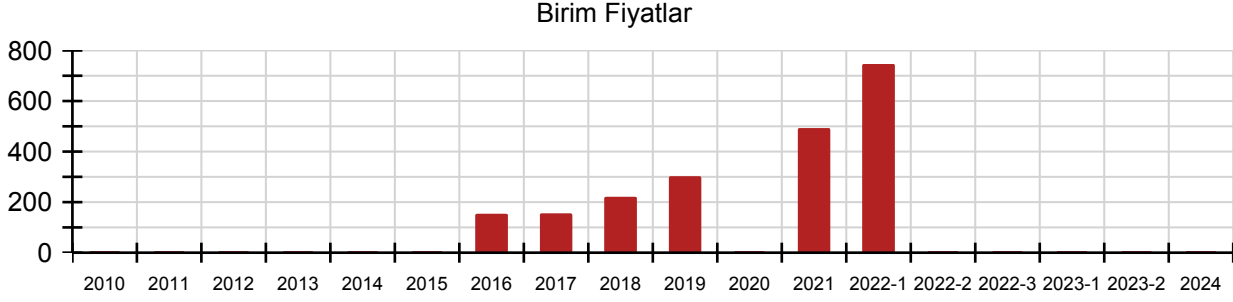

### Yapım Şartları

TS 13725'e uygun (izolasyon ceketleri - vana ve tesisat armatürlerinde kullanılan) sıcak su hatlarında ve yangın sistemlerinde Sınıf 1'e uygun, doymuş su buharı ve kızgın su buharı hatlarında Sınıf 2'ye uygun, soğutma hatlarında Sınıf 4'e uygun olarak üretilen; Kumaş kalınlığı en az 0,50 mm olan, kumaş kopma dayanımı çözüğü yönünde en az 2600 N ve atkı yönünde en az 1600 N olan, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici kumaşlardan imal edilen yalıtım ceketinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.400.7012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.