

17.4-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.4-011
Tanımı	17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1209,60	434,80	235,70
2014	1354,70	482,70	261,00
2015	1522,30	531,70	291,50
2016	1765,20	670,70	375,10
2017	1811,00	720,60	403,00
2018	2163,59	818,21	454,72
2019	2822,59	1074,40	593,80
2020	3274,85	1117,99	622,68
2021	3914,90	1211,37	680,83
2022-1	8753,28	1958,56	1071,26
2022-2	8753,28	1958,56	1071,26
2022-3	8753,28	1958,56	1071,26
2023-1	16874,68	3384,51	1852,13
2023-2	16874,68	3384,51	1852,13
2024	26899,17	5897,34	3176,30

17.4-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

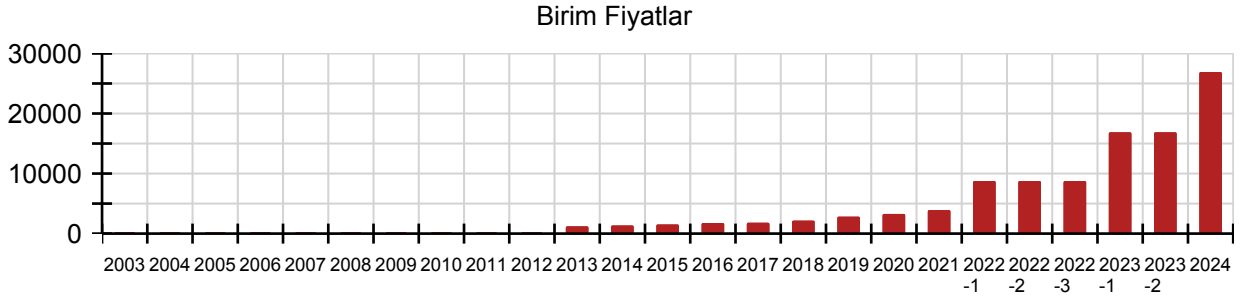

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.