

22.4.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-005
Tanımı	17.5 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2985,00	1260,00	242,00
2014	3342,00	1396,00	268,00
2015	3436,00	1552,00	299,00
2016	3937,00	1987,00	385,00
2017	4370,00	2136,00	414,00
2018	5032,94	2416,46	467,58
2019	6639,32	3163,37	611,19
2020	7025,74	3316,16	641,80
2021	8581,29	3623,79	702,75
2022-1	21011,01	5741,89	1106,06
2022-2	21011,01	5741,89	1106,06
2022-3	21011,01	5741,89	1106,06
2023-1	47063,30	9927,25	1900,46
2023-2	47063,30	9927,25	1900,46
2024	80701,36	17105,48	3257,68

22.4.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

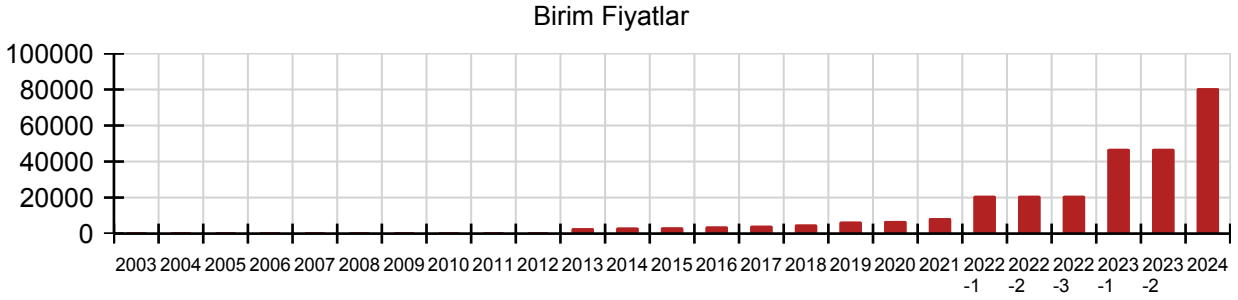

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.