

11.6.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.2-004
Tanımı	L100 Çubuk İzolatör (L= 1200 mm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	62,60	10,51	4,22
2014	71,64	11,69	4,70
2015	75,48	12,49	5,02
2016	86,92	15,22	6,12
2017	98,85	16,71	6,72
2018	105,23	19,34	7,79
2019	131,09	25,89	10,44
2020	147,74	27,60	11,13
2021	185,65	30,64	12,36
2022-1	451,19	50,14	20,28
2022-2	451,19	50,14	20,28
2022-3	451,19	50,14	20,28
2023-1	984,39	88,63	35,66
2023-2	984,39	88,63	35,66
2024	1810,45	156,91	63,27

11.6.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

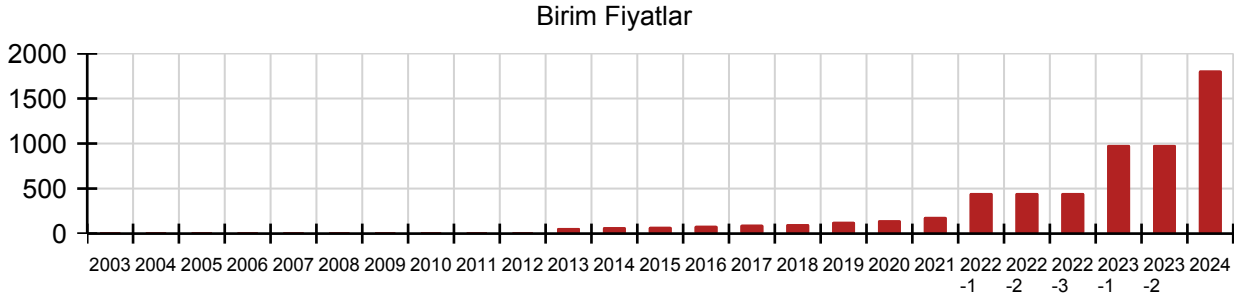

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun evsafa İmal edilmiş dıştan tespit armatürlü, top ve yuva bağlantılı seramik malzemeden (porselen) yapılmış olacaktır. Kaçak yolu L40=800 mm., L60=900 mm., L70=800 mm., L100=1200 mm. olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.