

32.34.9-070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-070

Tanımı 3x50/25 s mm², 0.6/1 kV DAHİLİ ve HARİCİ TİP ALÜMİNYUM-D KABLO BAŞLIĞI

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	76,48	65,36	0,00
2017	81,93	70,19	0,00
2018	92,92	79,17	0,00
2019	120,47	103,35	0,00
2020	127,93	108,38	0,00
2021	143,74	118,51	0,00
2022-1	243,79	186,28	0,00
2022-2	243,79	186,28	0,00
2022-3	243,79	186,28	0,00
2023-1	427,97	321,79	0,00
2023-2	427,97	321,79	0,00
2024	745,05	551,39	0,00

32.34.9-070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

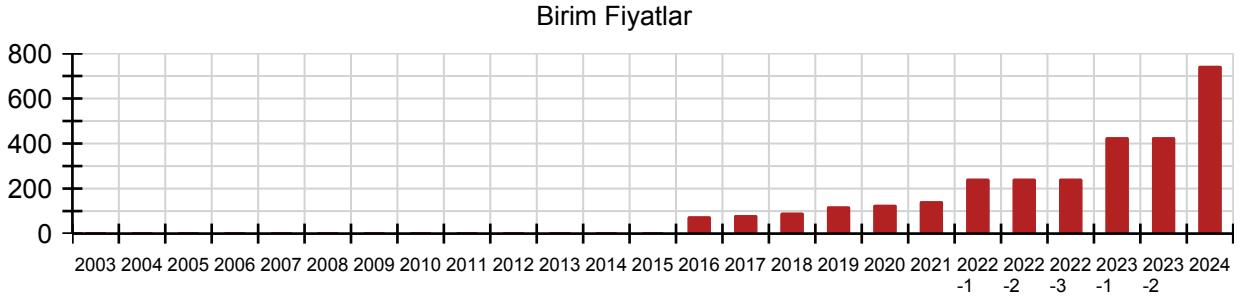

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.