

01.c-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	01.c-009
Tanımı	110V, 150 Ah Stasyonere Akü Bataryası (X/12V)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8427,00	1286,00	257,10
2014	9375,00	1424,00	284,70
2015	6767,00	1587,00	317,50
2016	7392,00	2032,00	406,40
2017	7790,00	2183,00	436,50
2018	8325,87	2463,19	491,85
2019	11005,16	3216,68	641,48
2020	10665,82	3374,62	673,44
2021	11553,98	3691,61	737,35
2022-1	25177,62	5804,74	1154,24
2022-2	25177,62	5804,74	1154,24
2022-3	25177,62	5804,74	1154,24
2023-1	39257,16	10025,44	1994,17
2023-2	39257,16	10025,44	1994,17
2024	74395,08	17184,02	3411,68

01.c-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

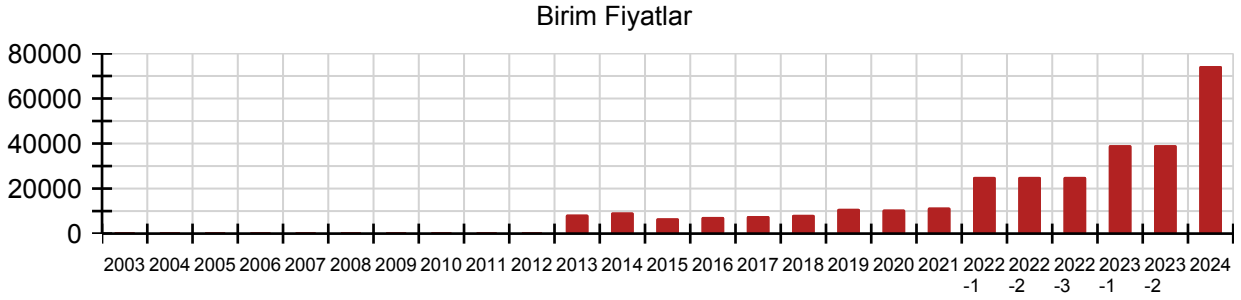

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası
- b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve işler hale getirilmesi.

01.c-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.