

## 43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1036 (18.500/İB-37)

**Tanımı** DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 358,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 248,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 200,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 133,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 124,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 109,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 65,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 51,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 44,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 36,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 31,69        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 30,12        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 26,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 25,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 24,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

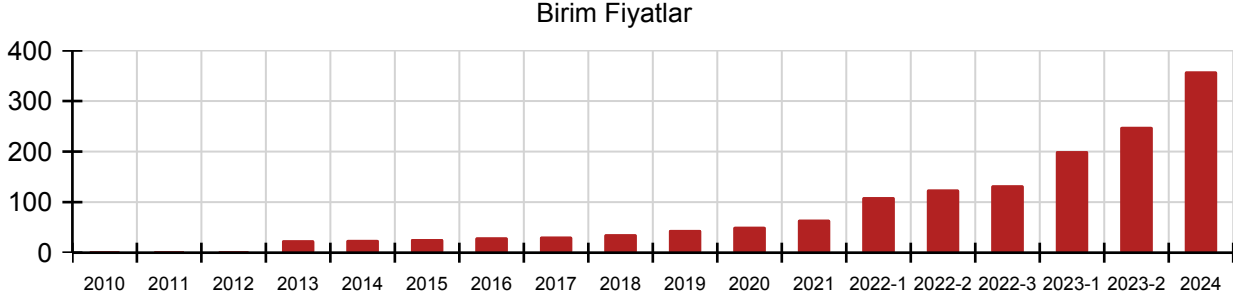

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/4 tipi) işbaşıda hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekliahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitümesaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) kayma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Projesine göre, 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) kayma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Kayma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir. 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³     | 0,000700 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                                                                                | kg     | 0,020000 |
| 40.120.1517 | 04.615/1        | Bitümlü boya (Sıvı)                                                                                             | kg     | 0,019000 |
| 40.120.1518 | 04.615/2        | Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu                                                                       | kg     | 1,375000 |
| 10.330.6211 | 04.616/AA       | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri                              | kg     | 1,606500 |
|             |                 | Zayiat Dahil (DT 20/4 tipi)                                                                                     |        |          |
| 10.330.6211 | 04.616/AA       | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri                              | kg     | 0,080300 |
|             |                 | PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5                                                           |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                                                | Saat   | 0,130000 |
| 10.100.1017 | 01.017          | Dülger ustası                                                                                                   | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                        | Saat   | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.