

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-030
Tanımı	12kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1297,40	448,50	247,70
2014	1453,10	497,80	274,20
2015	1634,60	549,40	306,20
2016	1893,30	694,30	394,00
2017	1940,30	745,80	423,40
2018	2319,71	845,99	477,85
2019	3024,83	1109,87	624,15
2020	3518,04	1155,42	654,66
2021	4214,13	1252,69	715,98
2022-1	9461,93	2019,02	1126,77
2022-2	9461,93	2019,02	1126,77
2022-3	9461,93	2019,02	1126,77
2023-1	18261,99	3484,90	1946,32
2023-2	18261,99	3484,90	1946,32
2024	29065,26	6059,92	3338,18

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

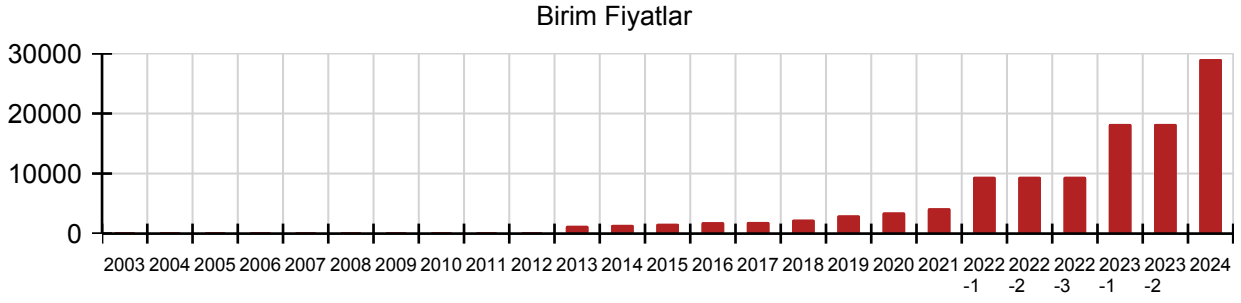

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.