

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-007
Tanımı	36 kV, 630A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3650,00	1494,00	286,00
2014	4088,00	1655,00	317,00
2015	4196,00	1840,00	354,00
2016	4791,00	2353,00	455,00
2017	5323,00	2530,00	489,00
2018	6132,22	2861,62	551,98
2019	8090,25	3745,31	721,10
2020	8561,67	3924,69	756,80
2021	10483,91	4287,03	828,21
2022-1	25879,69	6793,30	1302,79
2022-2	25879,69	6793,30	1302,79
2022-3	25879,69	6793,30	1302,79
2023-1	58165,36	11745,30	2246,00
2023-2	58165,36	11745,30	2246,00
2024	99729,66	20234,81	3849,98

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

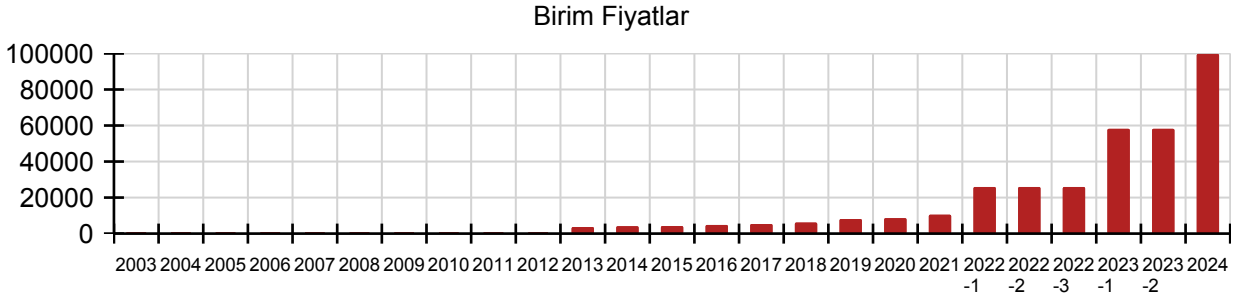

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.