

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	22.4.11-008
Tanımı	36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4123,00	1498,00	286,00
2014	4622,00	1660,00	317,00
2015	4713,00	1845,00	354,00
2016	5326,00	2358,00	455,00
2017	5936,00	2535,00	489,00
2018	6850,31	2868,06	551,98
2019	9045,13	3754,77	721,10
2020	9581,65	3935,71	756,80
2021	11845,53	4300,26	828,21
2022-1	30055,48	6816,06	1302,79
2022-2	30055,48	6816,06	1302,79
2022-3	30055,48	6816,06	1302,79
2023-1	68318,10	11797,46	2246,00
2023-2	68318,10	11797,46	2246,00
2024	117124,79	20332,59	3849,98

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

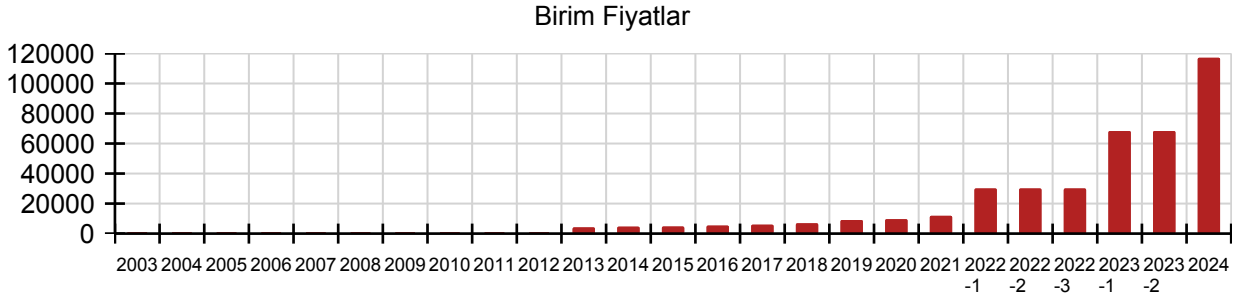

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- üç adet akım transformatörü (termik akım değerleri ve karakteristikleri projesine uygun olacaktır)
- ampermetre
- Termostat kontrollü ısıtıcı.

Akım ölçü hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

22.4.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.