

32.34.14.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.14.1-007
Tanımı	1x185 s/25 mm², 20.3/35 kV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	130,80	78,89	0,00
2017	139,53	84,72	0,00
2018	188,42	124,23	0,00
2019	242,11	162,17	0,00
2020	261,38	170,07	0,00
2021	303,81	185,98	0,00
2022-1	560,85	292,32	0,00
2022-2	560,85	292,32	0,00
2022-3	560,85	292,32	0,00
2023-1	1000,82	504,98	0,00
2023-2	1000,82	504,98	0,00
2024	1769,61	865,30	0,00

32.34.14.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

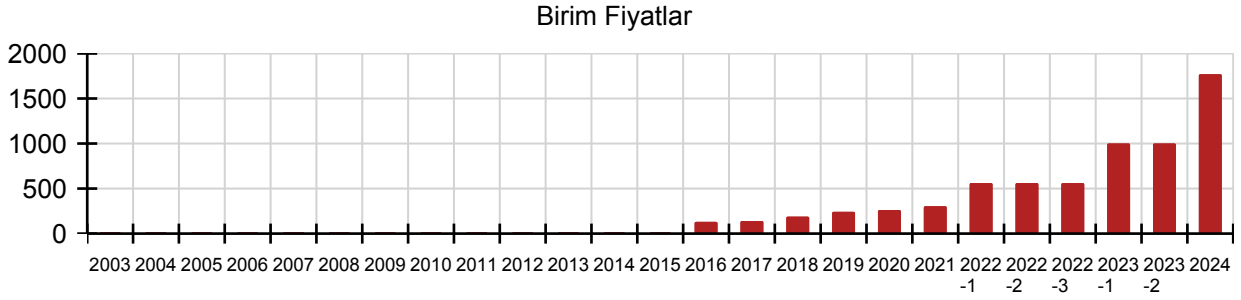

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.14.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.