

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6-003
Tanımı	K3 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,74	12,42	4,99
2014	56,76	13,82	5,55
2015	59,88	14,76	5,93
2016	69,34	17,99	7,23
2017	78,59	19,75	7,94
2018	84,39	22,86	9,19
2019	110,44	30,62	12,31
2020	107,34	32,62	13,10
2021	146,42	36,22	14,52
2022-1	310,49	59,31	23,83
2022-2	310,49	59,31	23,83
2022-3	310,49	59,31	23,83
2023-1	603,44	104,74	42,15
2023-2	603,44	104,74	42,15
2024	1083,83	185,44	74,77

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

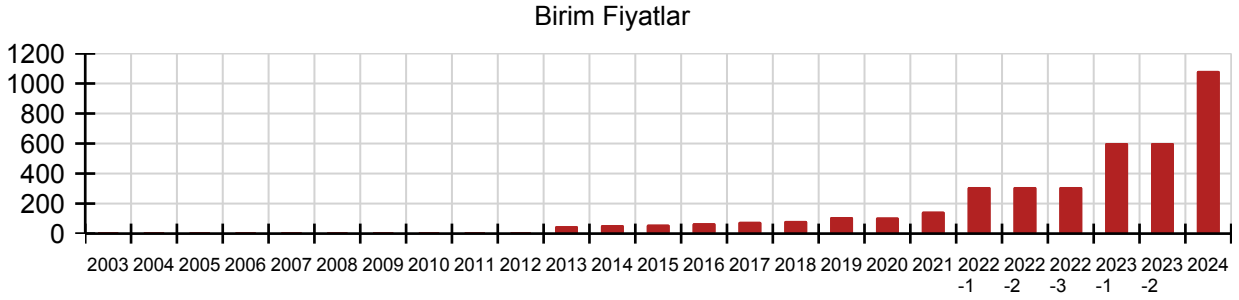

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, porselen veya camdan mamul, disk tipi, ünite bağlantıları toplu yuvalı tip mafsallarla yapılan, uygun kilitleme tertibatı (kopilya) ile teçhiz edilmiş zincir izolatör ünitesi, normal tiplerde beher ünitenin kaçak yolu mesafesi U 40 BL için 185 mm., U 60 BL için 280 mm., U 100 BL 280 mm.dir.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.