

32.34.2-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.2-024
Tanımı	1kV, 3x120/70s mm ² YVŞV K-Muf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	204,52	173,68	0,00
2014	230,25	192,27	0,00
2015	252,74	214,38	0,00
2016	315,45	274,40	0,00
2017	338,04	294,68	0,00
2018	383,16	332,38	0,00
2019	497,13	433,89	0,00
2020	527,26	455,02	0,00
2021	590,79	497,58	0,00
2022-1	994,54	782,10	0,00
2022-2	994,54	782,10	0,00
2022-3	994,54	782,10	0,00
2023-1	1743,45	1351,18	0,00
2023-2	1743,45	1351,18	0,00
2024	2904,18	2315,30	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

32.34.2-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

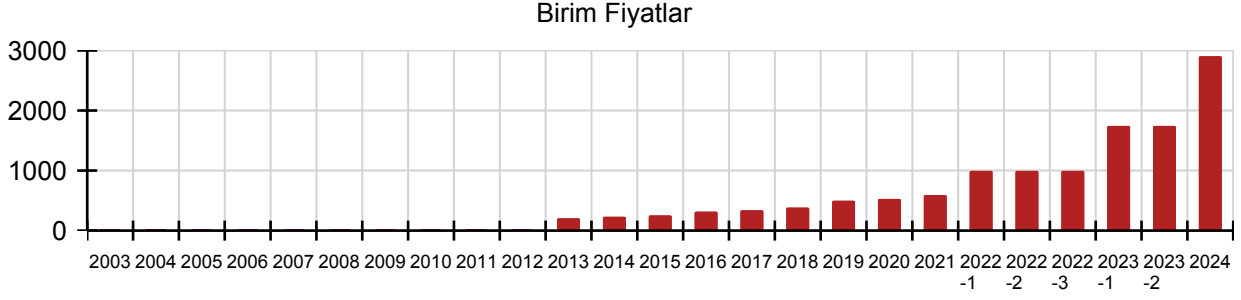

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.2-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.