

39.3.b-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.b-003
Tanımı	160-200 A Trifaze Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	61,14	17,11	0,00
2014	76,69	18,94	0,00
2015	76,77	21,12	0,00
2016	90,33	27,04	0,00
2017	98,33	29,03	0,00
2018	105,21	32,75	0,00
2019	144,28	42,75	0,00
2020	153,18	44,83	0,00
2021	196,83	49,03	0,00
2022-1	428,50	77,06	0,00
2022-2	428,50	77,06	0,00
2022-3	428,50	77,06	0,00
2023-1	771,56	133,13	0,00
2023-2	771,56	133,13	0,00
2024	1306,55	228,13	0,00

39.3.b-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

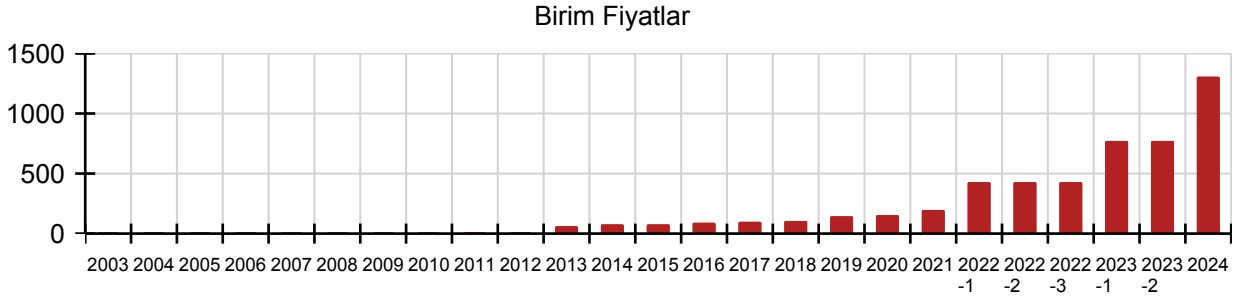

Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımlı platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.b-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.