

39.3.c-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.c-001
Tanımı	10-32 A Trifaze Enversör Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	28,59	17,11	0,00
2014	34,00	18,94	0,00
2015	35,63	21,12	0,00
2016	43,54	27,04	0,00
2017	47,10	29,03	0,00
2018	51,64	32,75	0,00
2019	69,22	42,75	0,00
2020	73,08	44,83	0,00
2021	87,57	49,03	0,00
2022-1	168,69	77,06	0,00
2022-2	168,69	77,06	0,00
2022-3	168,69	77,06	0,00
2023-1	299,59	133,13	0,00
2023-2	299,59	133,13	0,00
2024	509,31	228,13	0,00

39.3.c-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

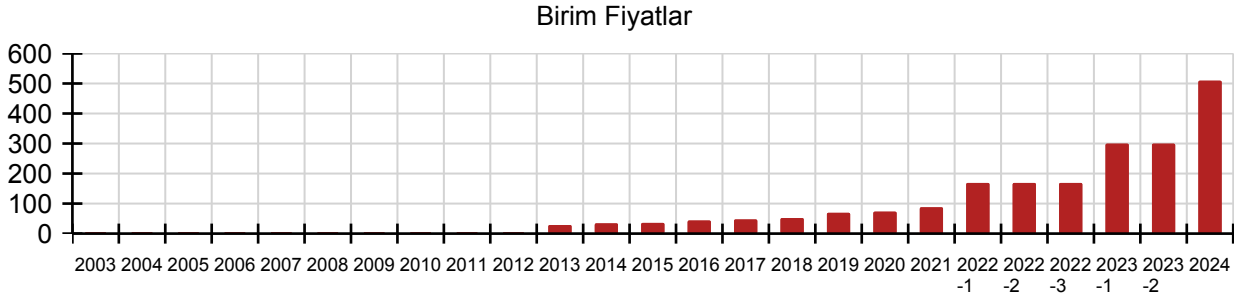

Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımlı platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.c-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.