

15.560.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.560.1004 (23.256/02)
Tanımı	Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5081,73	0,00	0,00
2025-Kasım	5039,53	0,00	0,00
2025-Ekim	4980,03	0,00	0,00
2025-Eylül	4912,36	0,00	0,00
2025-Ocak	4217,50	0,00	0,00
2024	1851,75	0,00	0,00
2023-2	1636,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1401,25	0,00	0,00
2022-3	1153,75	0,00	0,00
2022-2	1144,19	0,00	0,00
2022-1	894,19	0,00	0,00
2021	520,78	0,00	0,00
2020	367,05	0,00	0,00
2019	364,51	0,00	0,00
2018	311,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.560.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

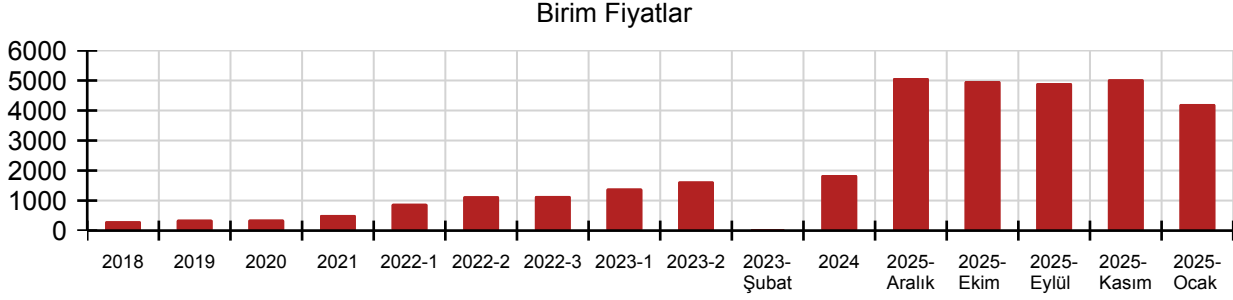

Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı.

Ölçü: Adet olarak hesaplanır.

Not: Rögar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.

15.560.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1483	04.264/4A2	Çelik donatılı polimer esaslı kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS 1478 EN 124) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahi sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsallık vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı mini)	Adet	1,000000
		(Çerçeve, mafsallık ve benzeri montaj elemanları dahil)		
		İşçilik:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.