

V.0401/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0401/C03

Tanımı Düz yüzeylerde kalem işi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için çok itinalı çimento sıva raspası yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2189,06	0,00	0,00
2023-2	1322,44	0,00	0,00
2023-1	934,19	0,00	0,00
2022-3	605,94	0,00	0,00
2022-2	470,94	0,00	0,00
2022-1	470,19	0,00	0,00
2021	307,73	0,00	0,00
2020	259,15	0,00	0,00
2019	224,93	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

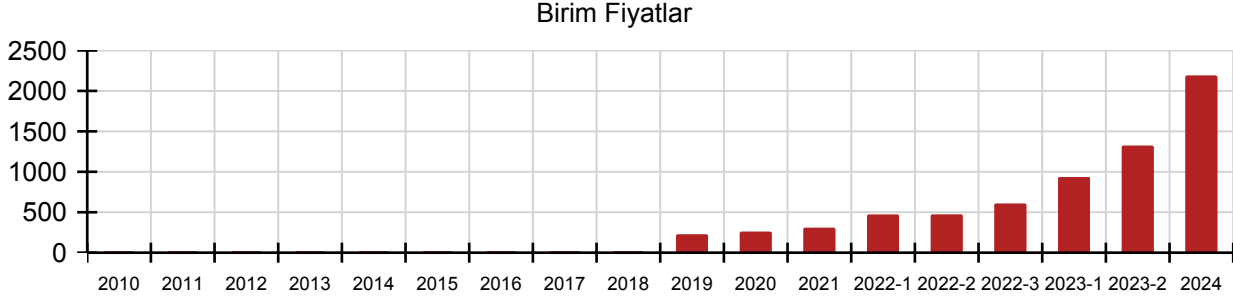

Yapım Şartları

Araştırma rasparları sonucu kalem işi tezyinat bulunduğu kesin belli olan düz yüzeylerde (altındaki taş, tuğla veya ilk dönem sıva vb.) hiçbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kaydıyla kalem işi tezyinatının ortaya çıkarılması için çok itinalı bir şekilde çimento sıva raspasının yapılması, yumuşak fırça ile tozdan arındırmak için temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işinde her türlü işçilik, yüklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerinde çimento sıva raspası kaç kat ise ödenir. 2- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerindeki alçı, horasan, çimento harçlı sıva, yağlı macun vb. katmanların itinalı raspası kaç kat ise ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0401/C03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	6,000000
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		(Ustaya yardımcı, şantiye içi yatay ve düşey taşıma)		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.