

V.1106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1106/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut veya idare malı bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3108,21	0,00	0,00
2023-2	1947,11	0,00	0,00
2023-1	1352,25	0,00	0,00
2022-3	888,98	0,00	0,00
2022-2	710,01	0,00	0,00
2022-1	684,60	0,00	0,00
2021	442,53	0,00	0,00
2020	365,58	0,00	0,00
2019	327,86	0,00	0,00
2018	273,75	0,00	0,00
2017	246,20	0,00	0,00
2016	226,09	0,00	0,00
2015	196,84	0,00	0,00
2014	173,75	0,00	0,00
2013	157,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

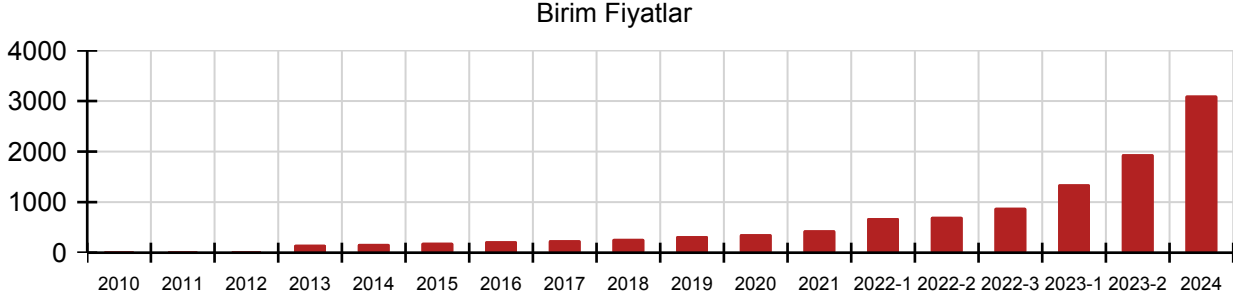

Yapım Şartları

Poz no: V.1104 şartlarıyla, mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm. derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1106/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.