

## V.0805/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0805/B                                                                      |
| Tanımı  | Hidrolik kireç harcı ile yonu taşı silmeli şerefe döşemesi yapılması işçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                      |
| Fasikül |                                                                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8798,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5407,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3838,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2497,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1975,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1906,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1239,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1030,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 884,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 751,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 668,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 625,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 554,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 494,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 444,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0805/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

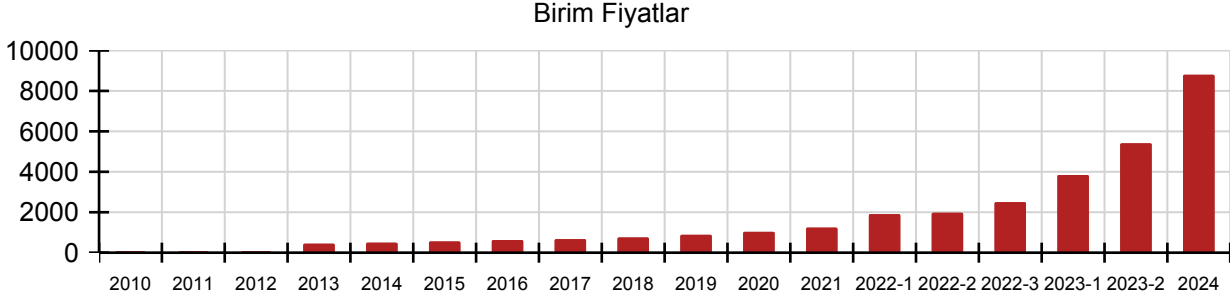

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal ölçüsü ve şeklinde veya idarece verilecek detay resmine göre yonu taşından silmeli şerefe döşemesi yapılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.0104E de tanımlanan yüksek dayanımlı 500 dozlu hidrolik kireç harcı ile, dışa akıntı verilerek yerine konması, taşların şakuli derzleri testere çekilerek derz boşluğu kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılması ve araları boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.0107D hidrolik kireç bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile doldurulması, şerbetle kirlenmiş derzin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli kalınlığına göre V.0227/01E1, V.0227/02E1, V.0227/05E1, V.0227/07E1 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0805/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                              |        |           |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m³     | 0,050000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                              |        |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                                                                    |        |           |
| 01.V05/2  |                 | Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı                                                   | Saat   | 16,000000 |
|           |                 | Farisi Kesme                                                                          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta                                                                        | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Silme Yapılması                                                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta                                                                        | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yerine Konması                                                                        |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs usta                                                                        | Saat   | 1,000000  |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                  | Saat   | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.