

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0806/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2354,91	0,00	0,00
2023-2	1501,50	0,00	0,00
2023-1	1125,81	0,00	0,00
2022-3	751,56	0,00	0,00
2022-2	628,75	0,00	0,00
2022-1	560,18	0,00	0,00
2021	358,54	0,00	0,00
2020	312,09	0,00	0,00
2019	261,44	0,00	0,00
2018	239,94	0,00	0,00
2017	213,21	0,00	0,00
2016	201,73	0,00	0,00
2015	183,25	0,00	0,00
2014	178,54	0,00	0,00
2013	159,56	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

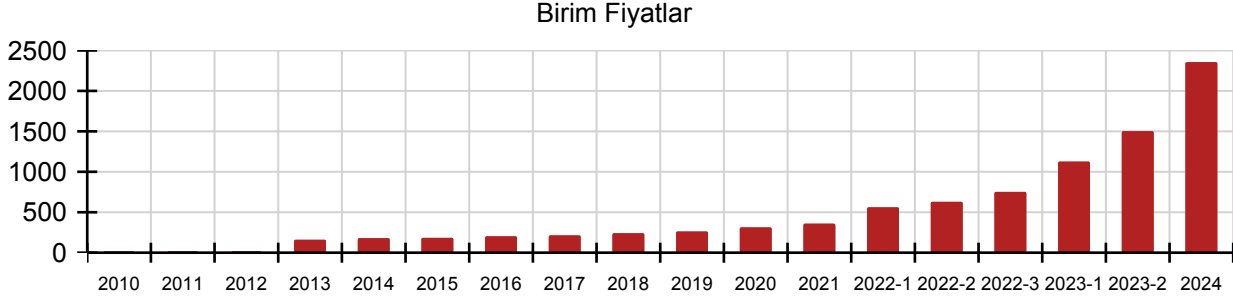

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/B şartları ileyonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.