

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1116/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşından mahruti ve geçmeli külâh kaplamasının
ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5996,96	0,00	0,00
2023-2	3703,36	0,00	0,00
2023-1	2589,75	0,00	0,00
2022-3	1691,73	0,00	0,00
2022-2	1332,51	0,00	0,00
2022-1	1307,10	0,00	0,00
2021	851,03	0,00	0,00
2020	715,70	0,00	0,00
2019	630,61	0,00	0,00
2018	556,25	0,00	0,00
2017	502,51	0,00	0,00
2016	464,65	0,00	0,00
2015	407,15	0,00	0,00
2014	386,88	0,00	0,00
2013	350,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

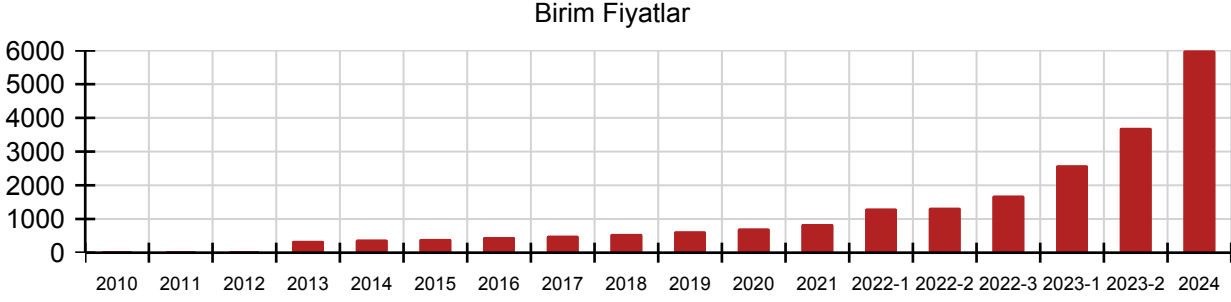

Yapım Şartları

Poz no: V.1115/A şartlarıyla yonu taşı mevcut mahruti ve geçmeli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

V.1116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.