

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1116/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından mahruti ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6086,36	0,00	0,00
2023-2	3767,48	0,00	0,00
2023-1	2673,65	0,00	0,00
2022-3	1749,91	0,00	0,00
2022-2	1390,95	0,00	0,00
2022-1	1341,08	0,00	0,00
2021	868,44	0,00	0,00
2020	735,65	0,00	0,00
2019	637,98	0,00	0,00
2018	572,54	0,00	0,00
2017	514,68	0,00	0,00
2016	480,75	0,00	0,00
2015	423,71	0,00	0,00
2014	404,01	0,00	0,00
2013	364,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

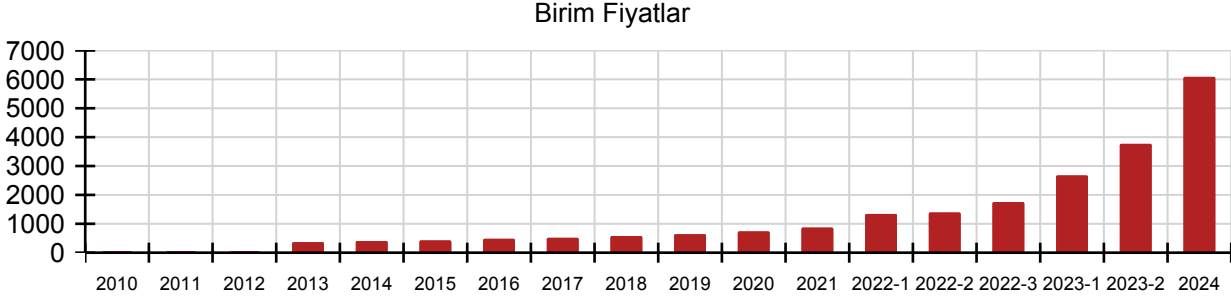

Yapım Şartları

Poz no: V.1115/B şartlarıyla V.0131/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşı mevcut mahruti ve geçmeli külâh kaplamasının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Geçmeler dikkate alınmaz.

V.1116/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.