

KTB.12.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.12.2001
Tanımı	Çelik Kiriş Üzerine 0.50 Mm Kalınlıkta Sıcak Daldırma Galvanizli Üzeri Boyalı Düz Sac İle Çatı Örtüsü Yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	406,50	0,00	0,00
2023-2	300,66	0,00	0,00
2023-1	222,80	0,00	0,00
2022-3	178,69	0,00	0,00
2022-2	168,48	0,00	0,00
2022-1	124,30	0,00	0,00
2021	71,93	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.12.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

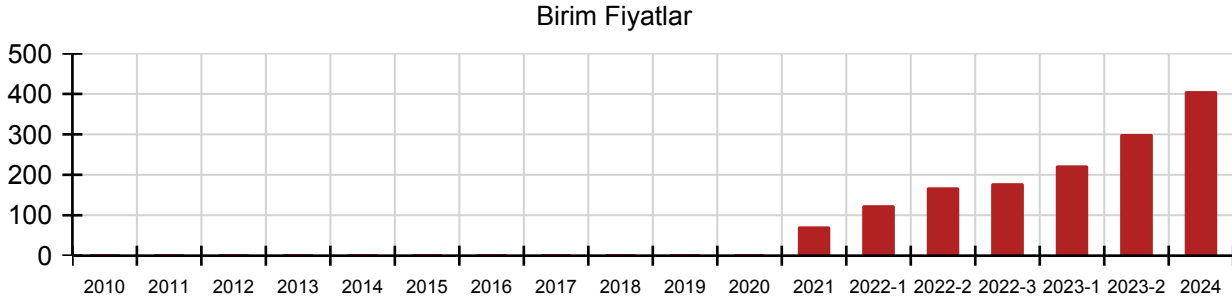

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut  elik veya  n yapımı betonarme kiri   zerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz  zeri fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dı a bakan y zeyi min. 5 mikron,epoksi astar ve  st  min.20 mikron polyester son kat boya i e bakan y zeyi min. 5 mikron epoksi astar) d z sac levhaların d  eme i lemine h kim r zg r y n ne ters y nden ba lamak ve birbiri  zerine  artnamesine uygun olarak en az enden 10 cm ve boydan 15 cm bindirilerek, d z levhalar matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak kepli kancalı vidalarla ,  elik veya  n yapımı betonarme kiri e uygun  ekil verilerek, bu kiri lere monte edilmesi, baca dibi ve diđer sıva diplerinin su sızdırmayacak  ekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların te kili i in i  ilik, in aat yerindeki y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, her t rl  malzeme ve zayiati, ara  ve gere  giderleri, y klenici genel giderleri ve k rı d hil, m  fiyatıTL. dir.

 L    : Meyilli satırlar  zerinden hesaplanır. 0.25 m 'den b y k bo luklar d   l r, varsa sa ak alınları  l  ye d hil edilir.

NOT : Mevcut  elik ve  n yapımı betonarme d z levha tespit a ıklarınnın aralıkları levha tespiti i in uygun deđilse, a ıklar kendi pozundaki bedel kar ılıđında uygun aralıkta yeniden yaptırılır.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.12.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,300000
10.200.1302	04.276/1	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış) (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar.)	kg	5,000000
10.420.1154	04.304	Madeni pul	Adet	2,000000
10.420.1517	04.463	Lastik conta	Adet	2,000000
10.240.9117	04.723	Asbestli levhalar için kepli kancalı vida	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.