

V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1114
Tanımı	Yonu taşından dilimli külah kaplaması yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15706,29	0,00	0,00
2023-2	9556,15	0,00	0,00
2023-1	6767,63	0,00	0,00
2022-3	4370,00	0,00	0,00
2022-2	3387,96	0,00	0,00
2022-1	3374,06	0,00	0,00
2021	2208,41	0,00	0,00
2020	1866,73	0,00	0,00
2019	1616,01	0,00	0,00
2018	1457,83	0,00	0,00
2017	1319,04	0,00	0,00
2016	1228,16	0,00	0,00
2015	1100,03	0,00	0,00
2014	1053,03	0,00	0,00
2013	953,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

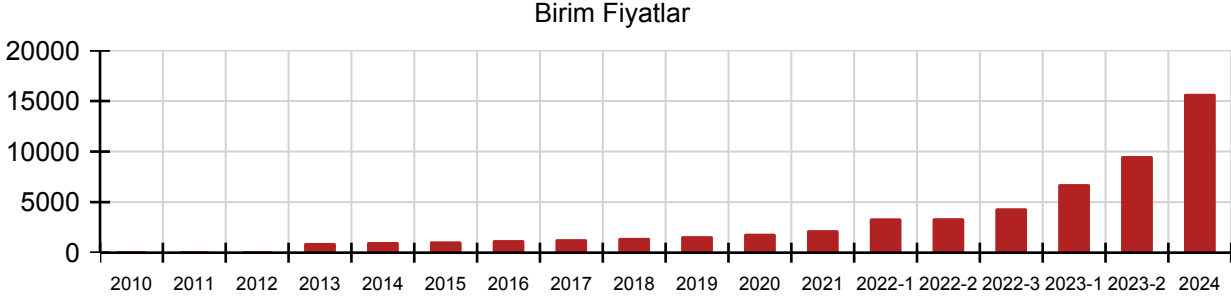

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ye orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması, işçiliği, dilim ve kavislerin önce yerde düzenlenmesi, kontrollü ve yerinde ip çekilerek bir doğrultuda tanzimi, düşey derzlerin en az iki sırada bir iç köşelere getirilmesi yonu taşının poz no: V.1104 şartlarına uygun olarak işlenmesi işlenen taşların 400 dozlu çimento harç ile poz no: V.1104 şartlarıyla yerlerine konulması, meydana gelebilecek önemsiz bir hat bozukluklarının yerinde usulüne uygun olarak düzeltilmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli, poz no: sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerine İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.