

V.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1114/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından dilimli külah kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15878,21	0,00	0,00
2023-2	9709,61	0,00	0,00
2023-1	6852,25	0,00	0,00
2022-3	4442,98	0,00	0,00
2022-2	3463,76	0,00	0,00
2022-1	3438,35	0,00	0,00
2021	2246,03	0,00	0,00
2020	1897,58	0,00	0,00
2019	1653,61	0,00	0,00
2018	1486,25	0,00	0,00
2017	1345,33	0,00	0,00
2016	1249,34	0,00	0,00
2015	1114,34	0,00	0,00
2014	1065,00	0,00	0,00
2013	964,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

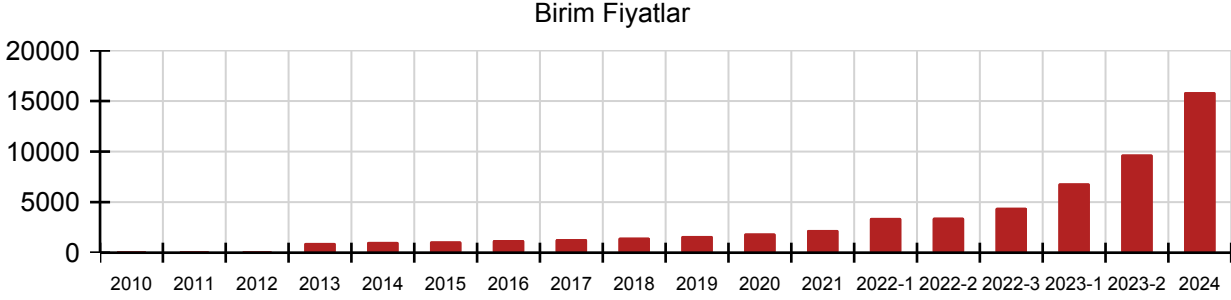

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ye orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması, işçiliği, dilim ve kavislerin önce yerde düzenlenmesi, kontrolü ve yerinde ip çekilerek bir doğrultuda tanzimi, düşey derz-lerin en az iki sırada bir iç köşelere getirilmesi yonu taşının poz no: V.1104/A şartlarına uygun olarak işlenmesi işlenen taşların Poz no: V.130A da belirtilen puzolan katkılı horasan harç ile poz no: V.1104/A şartlarıyla yerlerine konul-ması, meydana gelebilecek önemsiz bir hat bozukluklarının yerinde usulüne uygun olarak düzeltilmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1114/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkı horosan kaba sıva harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerine İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.