

## V.1114/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1114/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 15967,61     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 9773,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6936,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4501,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3522,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3472,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2263,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1917,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1660,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1502,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1357,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1265,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1130,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1082,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 978,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1114/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

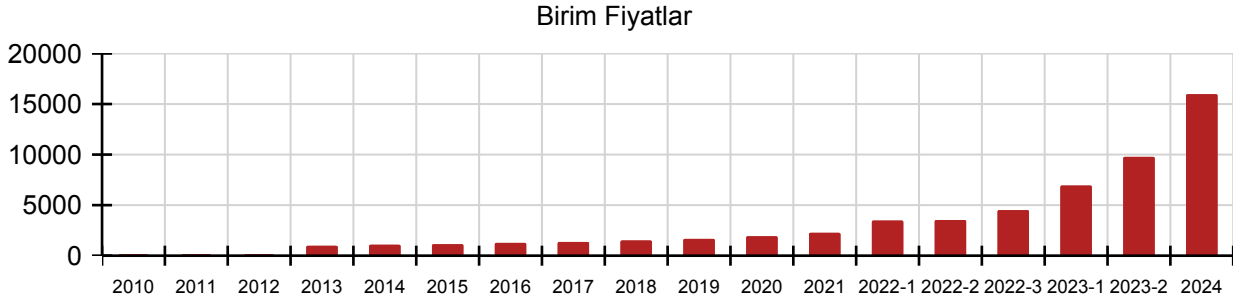

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ye orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından dilimli külâh kaplaması yapılması, işçiliği, dilim ve kavislerin önce yerde düzenlenmesi, kontrolü ve yerinde ip çekilerek bir doğrultuda tanzimi, düşey derzlerin en az iki sırada bir iç köşelere getirilmesi yonu taşının poz no: V.1104/A şartlarına uygun olarak işlenmesi işlenen taşların Poz no: V.131C da belirtilen hidrolik kireç harç ile poz no: V.1104/A şartlarıyla yerlerine konulması, meydana gelebilecek önemsiz bir hat bozukluklarının yerinde usulüne uygun olarak düzeltilmesi (taş bedeli hariç ) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Külâh dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1114/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                             | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                           |        |           |
| V.0131/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                                           |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                    | Saat   | 32,000000 |
|           |                 | Yerine İşlenmesi                                                   |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                    | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | Yerine Konması                                                     |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                    | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma            |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                               | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.