

V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1125/A
Tanımı	Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı çift kat içi ve dışı işlenmiş temiz tonoz yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11105,71	0,00	0,00
2023-2	6809,61	0,00	0,00
2023-1	4802,25	0,00	0,00
2022-3	3119,23	0,00	0,00
2022-2	2438,76	0,00	0,00
2022-1	2413,35	0,00	0,00
2021	1574,90	0,00	0,00
2020	1330,58	0,00	0,00
2019	1162,86	0,00	0,00
2018	1043,50	0,00	0,00
2017	944,83	0,00	0,00
2016	876,46	0,00	0,00
2015	780,59	0,00	0,00
2014	745,88	0,00	0,00
2013	675,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

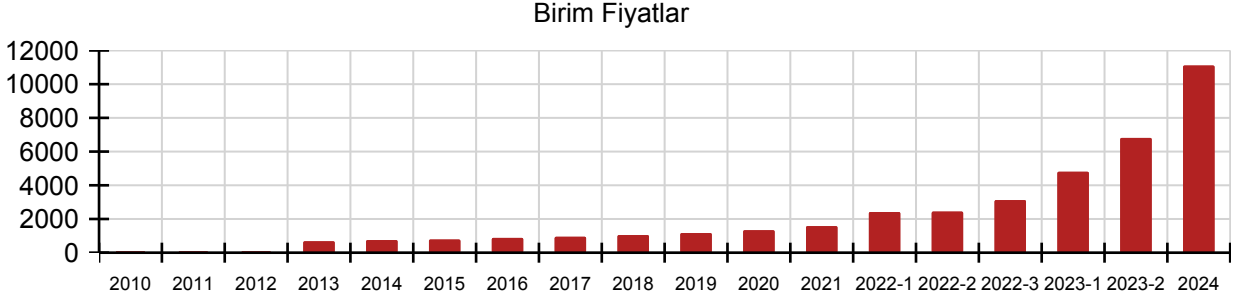

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak poz no: V.1104/A şartlarıyla yonu taşından içi dışı temiz tonoz yapılması işçiliği, tonoz üst kavisinin tonoz içi yüzü kavisine paralel olarak tanzimi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Tonoz alt ve üst yüzeyinin alan toplamı ikiye bölünüp m2 cinsinden ölçülen bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1125/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.