

V.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1127
Tanımı	Yonu taşından çift kat içi ve dışı işlenmiş temiz kubbe yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14741,29	0,00	0,00
2023-2	8968,65	0,00	0,00
2023-1	6342,63	0,00	0,00
2022-3	4096,25	0,00	0,00
2022-2	3175,46	0,00	0,00
2022-1	3161,56	0,00	0,00
2021	2069,54	0,00	0,00
2020	1747,48	0,00	0,00
2019	1512,76	0,00	0,00
2018	1360,58	0,00	0,00
2017	1230,16	0,00	0,00
2016	1145,41	0,00	0,00
2015	1023,15	0,00	0,00
2014	978,40	0,00	0,00
2013	885,54	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

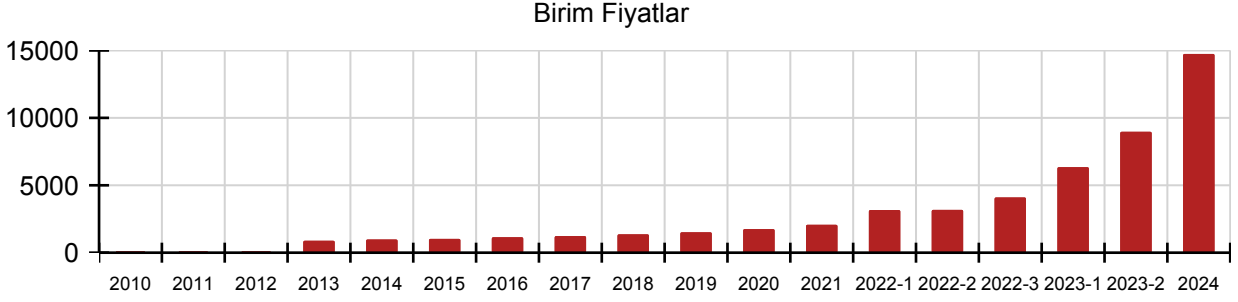

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak yonu taşın-dan kubbe üst kaplaması yapılmasında taş yüzlerinin poz no: V.1104 şartlarına göre işlenmesi, kubbe iç kavisine paralel olarak poz no: V.1104 şartlarıyla hazırlanan taşların yerlerine konulmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alan m2 olarak hesaplanır.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1127 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.