

V.1127/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1127/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından çift kat içi ve dışı işlenmiş temiz kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15109,73	0,00	0,00
2023-2	9263,28	0,00	0,00
2023-1	6575,98	0,00	0,00
2022-3	4273,66	0,00	0,00
2022-2	3353,71	0,00	0,00
2022-1	3291,69	0,00	0,00
2021	2144,04	0,00	0,00
2020	1816,14	0,00	0,00
2019	1571,51	0,00	0,00
2018	1417,88	0,00	0,00
2017	1279,19	0,00	0,00
2016	1193,13	0,00	0,00
2015	1063,43	0,00	0,00
2014	1017,00	0,00	0,00
2013	918,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1127/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

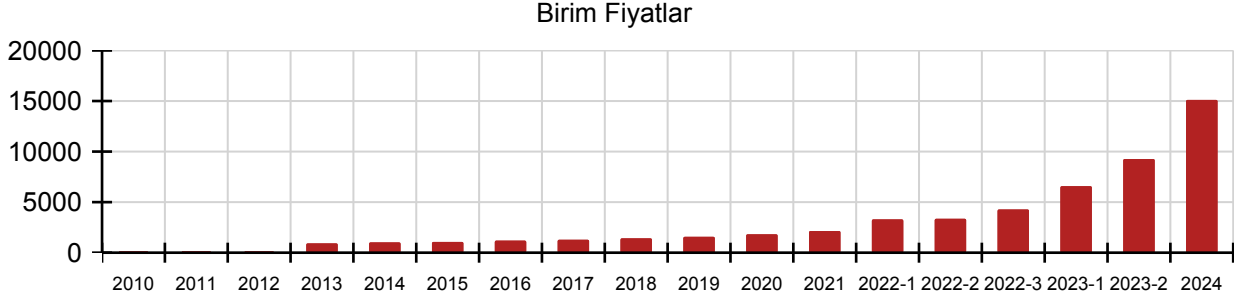

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına, mevcut örneğine veya idarece verilecek projeye uygun olarak yonu taşın-dan kubbe üst kaplaması yapılmasında taş yüzlerinin poz no: V.1104/B şartlarına göre işlenmesi, kubbe iç kavisine paralel olarak poz no: V.1104/B şartlarıyla hazırlanan taşların V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yerlerine konul-masında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan alan m2 olarak hesaplanır.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1127/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	32,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.