

KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.5016

Tanımı Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, cam prizma hacmi 0,721- 0,850 m3 arası (0,850 m3 dahil))

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	308893,25	0,00	0,00
2022-2	265996,38	0,00	0,00
2022-1	232097,89	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

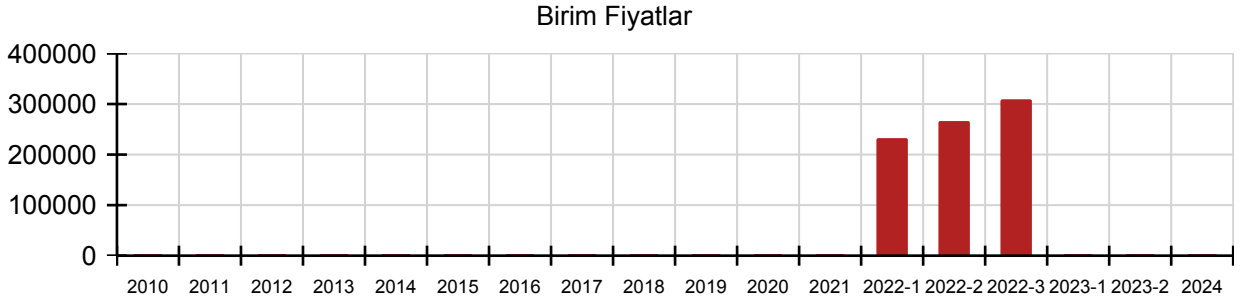

Yapım Şartları

KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: K lt r ve Turizm Bakanlıđı sergileme elemanları (eser vitrinleri)  zel teknik şartnamesine ve Projede  l  leri belirtilen  zel tasarım m ze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak  retimi ve her t rl  yatay- d  ey ta ıma, malzeme ve i  ilik dahil mek na montajı i idir.

B l mleri: Vitrin alt ve  st bazası ile cam prizma b l mlerinden olu maktadır.

Ta ıyıcı sistemi: Alt ve  st baza i i  elik veya demir profil karkas olarak  retilenecektir. Cam prizma b l m nde ise gerektiđinde cam cama birle imlerde cam ta ıyıcı kullanılacaktır.

Cam Prizma kısmı: Prizmanın dı tan dı a  l  lerinin hacmi 0,721-0,850 m3 (0,850 m3 dahil) arası belirtilen  l  lerde (6+0,38PVB+6 mm) antireflekte lamine cam kullanılacaktır. Vitrin  n , arkası ve yanlar cam yapılacaktır.

Ayak kısmı:  elik veya demir profil ta ıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF y zeyleri (i , dı  ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotli ayakların  zerine oturtulacaktır.

Te hir hacmine eri im:  n veya yan cam y zey mente eli kapı gibi veya s rg  sistemi ile a ılacaktır.

Sistem vitrin ayakları  elik veya demir profil karkas olarak  retilenecek ve cam cama birle imlerde cam ta ıyıcı kullanılacaktır. Pasif iklimlendirme i in ihtiya  duyulan y kseklikte, aktif iklimlendirme i in gerekli  l  de olacak  ekilde ve cam olmayan arka ve/veya tavan kaplamaları kaynaklı  elik ile yapılacaktır. Vitrin konstrktif statiji sađlanacaktır. Epoksi toz boya ile proje m ellifi tarafından belirtilen RAL katalođu rengine 120 micron kalınlıđında 200 derecedeki fırınlarda boyanacaktır. Bu i lem yaklaşık 40 dakika boyunca s recektir. Kapı yerleri proje m ellifi tarafından belirlenecek ve  zel 4 bar zincirli (4 bar chain) mente eler ile a ılacaktır. Kilitler g r nmez ve her kapı i in en az 2  er tane olmalıdır. Proje de eser alanına eri im i in s rg  sistemi belirtilirse s rg  sistemi kullanılacaktır. Diđer kısımlar sabit olacaktır. Vitrinde projede belirtildiđi adette belirtildiđi yerlerde aydınlatma elemanları (aydınlatma elemanları fiyata dahil deđildir) vitrin prizmasının i ine yerle tirilecektir. Cam: kırılmaz g venlik camı kullanılacaktır. Camlar anti reflekte lamine cam olacaktır. EN 356 P2A standartında ve UV filtreli cam kullanılacaktır. Vitrin kaplaması  elikler epoksi toz boyalı olarak yapılmaktadır. Kapılar  zel aktif manyetik contalar ile sızdırmazlık sađlanacaktır. Vitrin i i hava deđi imi g nl k 0,10 olması sađlanacaktır (air exchange rafe 1/10). Pasif yapısal bile enleri bulunan fitil  ekilmi  malzeme ile vitrin i i sızdırmazlık sađlanacaktır. Bu durumda hava sızdırmazlıđı y ksek bir seviyeye ula ılacaktır. Cam prizma altına ihtiya  varsa silika jel  ekmecesi yapılacaktır.(silika jel fiyata dahil deđildir). Silika jel kutusu vitrinin te hir alanına gerek kalmaksızın dı arıdan ula ılıp a ılabilmelidir. İhtiyaca g re aktif iklimlendirmeye hazır altyapıları yapılacaktır.(iklimlendirme cihazı dahil deđildir.) Hava sirk lasyonu i in boru huniler ve konvey rler monte edilecektir. Vitrin i inde g z kmeyecek  ekilde bađlantıları yapılacaktır. Vitrin altında g z kmeyen geli mi  bir elektrik kutusu olacaktır. Y ksek g venlikli mekanik kilitler kullanılacaktır (kilitler fiyata dahil deđildir.) İmalatı ve yerine montajı tamamlanan vitrin i in her t rl  malzeme ve zayıatı, i  ilik, i yerinde y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, nakliye ile y klenici k rı ve genel giderleri d hil, cam prizma hacmi hesaplanır ve camın dı tan dı a hesaplanarak  ıkan hacim i in vitrin adet fiyatıdır. Adet olarak  denir.

 L  : İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dı tan dı a hacim olarak hesaplanır.

Not 1: Alarm sistemi, grafik  alı maları, kaideler, etiketler, aydınlatma elemanları, kilit sistemi iklimlendirme elemanları, silika jel fiyata dahil deđildir.

Not 2: Yeni analiz olu turulması gerektiđinde vitrin ta ıyıcı sistemi, baza malzemesi, cam prizma b l m  malzemeleri deđi ikliđinde resmi rayi  veya y klenici firmanın teklif ettiđi ihale dosyasındaki mevcut malzeme fiyatı kullanır. Bu durumlarda istenilen malzeme yoksa fiyatı piyasadan alınır ve bulunduđu ilin sanayi ve/veya ticaret odasına fiyat ara tırması ile iletilir. Gelen cevap dođrultusunda yeni malzeme fiyatı (yeni rayi ) tespit edilerek vitrin analizine eklenir ve yeniden hesaplanır.  rnek hesaplama vitrin  zel teknik şartnamesinde mevcuttur.  rnek hesaplama vitrin  zel teknik şartnamesinin sonundaki hesaplamalar kısmında verilmi tir.

Not 3: Vitrin yapımında kullanılan t m malzemeler, (kaplamalar, silikonlar, yapı kanlar, contalar, boyalar vs.) hi  bir  ekilde emisyon yapmayan malzemeler olduklarına dair sertifikalarını İdareye (İhale Makamı) sunmak zorundadır.

Not 4: Ayrıca yerinde yapılan vitrine ait  izimler (kullanılan malzemeler detay  iziminde (ata man) belirtilmesi zorunludur.) ile fotođraf alb m  hakedi  dosyasına eklenerek  deme ger ekle tirilir. Bu i lem  deme i in zorunludur.

K lt r ve Turizm Bakanlıđı'nın birim fiyat kitabında a ıklanan anti-reflekte lamine camlara ait rayi  fiyatları cam zayıatı ile birlikte hesaplanmı tır.

KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.