

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1128/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	21467,23	0,00	0,00
2023-2	13125,78	0,00	0,00
2023-1	9300,98	0,00	0,00
2022-3	6033,66	0,00	0,00
2022-2	4716,21	0,00	0,00
2022-1	4654,19	0,00	0,00
2021	3036,29	0,00	0,00
2020	2568,89	0,00	0,00
2019	2223,01	0,00	0,00
2018	2003,38	0,00	0,00
2017	1808,31	0,00	0,00
2016	1685,75	0,00	0,00
2015	1502,80	0,00	0,00
2014	1436,50	0,00	0,00
2013	1298,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

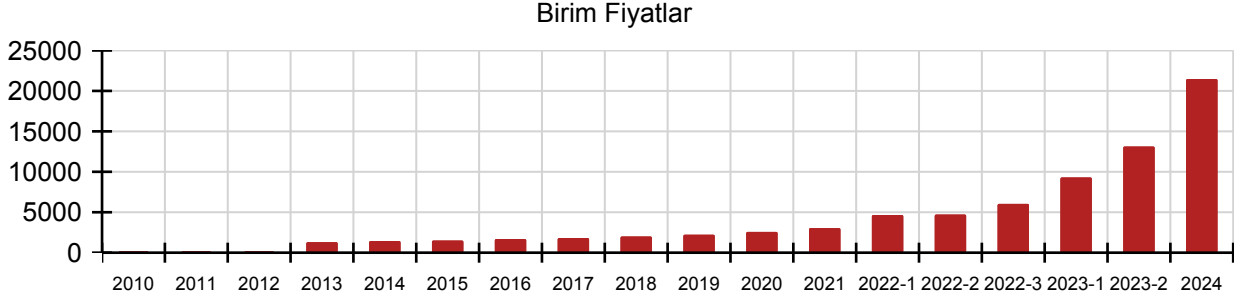

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla V.0130/C de belirtilen harç kullanılarak yonu taşından dilimli kubbe yapılması işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbenin temizlenmiş yüzeyinin alanı m2 olarak hesaplanır. Dilimlerde metre kırılarak ölçülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1128/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.