

V.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1129
Tanımı	Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7728,79	0,00	0,00
2023-2	4706,15	0,00	0,00
2023-1	3317,63	0,00	0,00
2022-3	2143,75	0,00	0,00
2022-2	1662,96	0,00	0,00
2022-1	1649,06	0,00	0,00
2021	1079,54	0,00	0,00
2020	908,73	0,00	0,00
2019	786,76	0,00	0,00
2018	700,58	0,00	0,00
2017	632,04	0,00	0,00
2016	588,54	0,00	0,00
2015	521,28	0,00	0,00
2014	497,15	0,00	0,00
2013	449,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

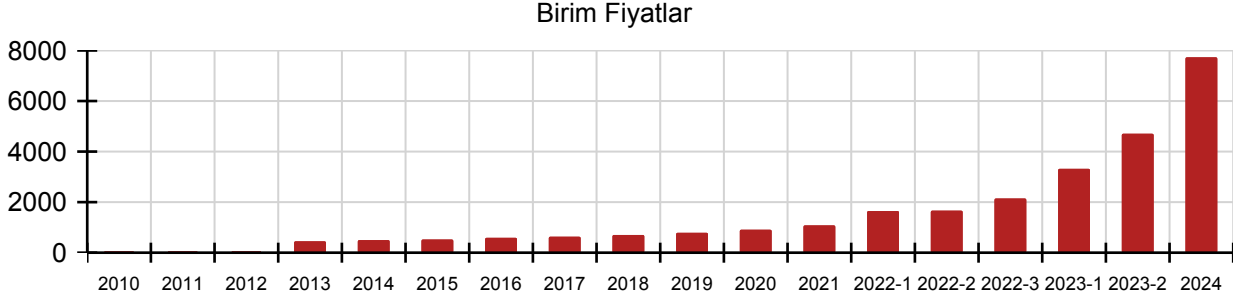

Yapım Şartları

Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması, yonu taşlarının poz no: V.1107 şartlarıyla işlenmesi ve mevcut kalıp üzerine kubbe inşaat tekniğine uygun olarak poz no: V.1348 şartlarıyla yerleştirilmeleri, taş sıralarının da tek tek üst yatak satırlarının ip çekilerek kubbe merkezine yönltilmeleri, kalıp alındıktan sonra meydana çıkabilecek peşlerin/dişlerin/kalıp izlerinin ve harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.