

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1130/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10310,98	0,00	0,00
2023-2	6344,53	0,00	0,00
2023-1	4488,48	0,00	0,00
2022-3	2927,41	0,00	0,00
2022-2	2309,96	0,00	0,00
2022-1	2247,94	0,00	0,00
2021	1461,29	0,00	0,00
2020	1234,51	0,00	0,00
2019	1068,01	0,00	0,00
2018	953,38	0,00	0,00
2017	856,75	0,00	0,00
2016	799,81	0,00	0,00
2015	704,36	0,00	0,00
2014	670,88	0,00	0,00
2013	605,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

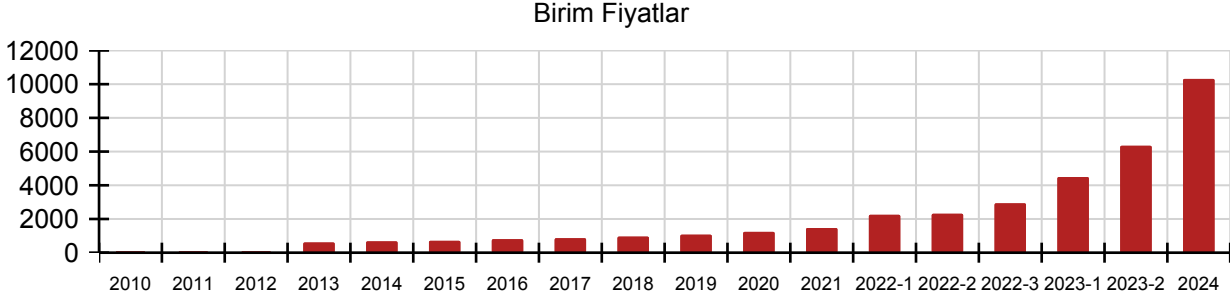

Yapım Şartları

Poz no: V.1128/B ve V.1129/B şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.