

V.1234/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1234/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından koç başı, hayvani profilili nebati veya geometrik tezyinatli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4866,68	0,00	0,00
2023-2	2977,03	0,00	0,00
2023-1	2100,49	0,00	0,00
2022-3	1362,64	0,00	0,00
2022-2	1062,89	0,00	0,00
2022-1	1054,49	0,00	0,00
2021	688,71	0,00	0,00
2020	581,74	0,00	0,00
2019	507,11	0,00	0,00
2018	455,43	0,00	0,00
2017	412,18	0,00	0,00
2016	382,44	0,00	0,00
2015	340,89	0,00	0,00
2014	325,71	0,00	0,00
2013	294,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1234/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

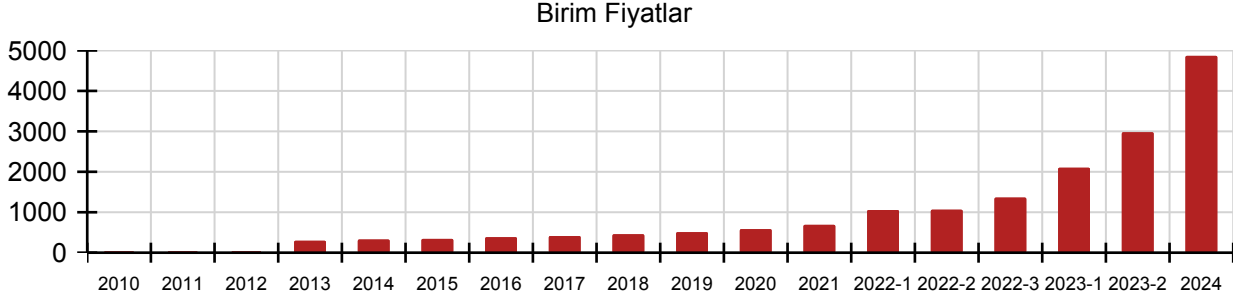

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından koç başı, hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1234/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.