

KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1001

Tanımı 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	498,74	0,00	0,00
2023-2	322,60	0,00	0,00
2023-1	247,46	0,00	0,00
2022-3	199,96	0,00	0,00
2022-2	189,65	0,00	0,00
2022-1	154,15	0,00	0,00
2021	95,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

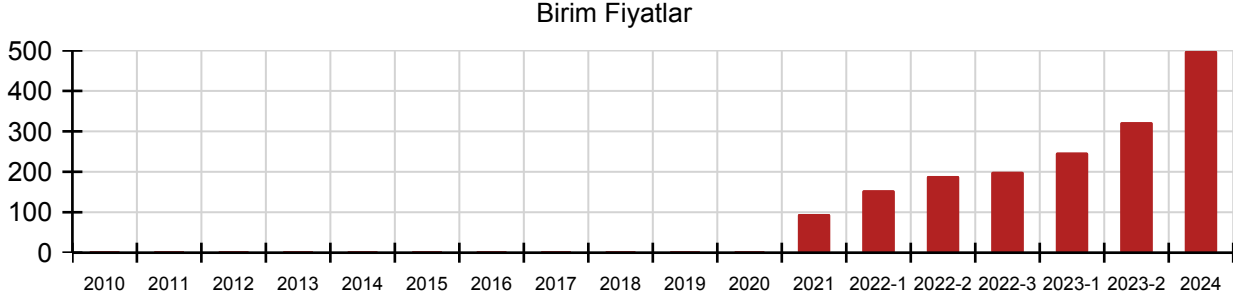

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına g re betonarme duvar, tař duvar, beton harpuřta, tař harpuřta vb. y zey  zerine ortalama direk merkez aralıkları 2,50 mt olacak řekilde(y zeyin dađılmasını  nleyecek bi imde  nem alınarak matkap ile delikler a ılması, direklerin d belli civatlarla sabitlenmesi ve direkler arasında panel tellerin montajı i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatıTL. dir.

 L  :  itin  n y z  metre olarak  l  l r.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
10.480.1503	04.278/2E03	1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)	m	1,000000
10.480.1511	04.278/2K01	1,00 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapakı dahil)	Adet	0,450000
10.480.1521	04.278/2Z01	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Adet	1,160000
10.200.4024	04.435/12D	M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)	Adet	1,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.