

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1235

Tanımı Yonu taşından (I) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3216,68	0,00	0,00
2023-2	1958,30	0,00	0,00
2023-1	1385,04	0,00	0,00
2022-3	894,59	0,00	0,00
2022-2	693,90	0,00	0,00
2022-1	689,28	0,00	0,00
2021	451,14	0,00	0,00
2020	380,79	0,00	0,00
2019	329,68	0,00	0,00
2018	295,94	0,00	0,00
2017	267,49	0,00	0,00
2016	249,08	0,00	0,00
2015	222,20	0,00	0,00
2014	212,46	0,00	0,00
2013	192,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

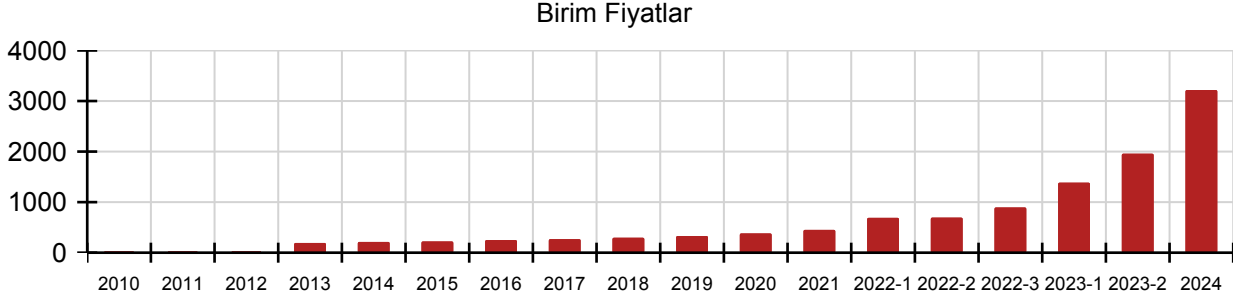

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıylayonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.