

V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1235/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından (I) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3272,93	0,00	0,00
2023-2	2008,28	0,00	0,00
2023-1	1412,99	0,00	0,00
2022-3	918,89	0,00	0,00
2022-2	719,14	0,00	0,00
2022-1	710,74	0,00	0,00
2021	463,71	0,00	0,00
2020	391,11	0,00	0,00
2019	342,11	0,00	0,00
2018	305,43	0,00	0,00
2017	276,24	0,00	0,00
2016	255,88	0,00	0,00
2015	226,83	0,00	0,00
2014	216,34	0,00	0,00
2013	195,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

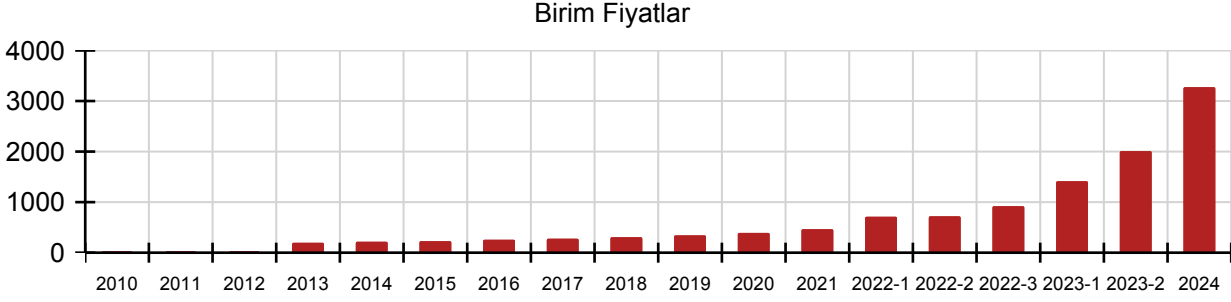

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.