

KTB.91.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1104

Tanımı Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyalı, Metretül Ağırlığı 20 Kg'dan küçük profiller ve muhtelif demirler için)

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	37544,75	0,00	0,00
2023-2	25494,60	0,00	0,00
2023-1	17073,20	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

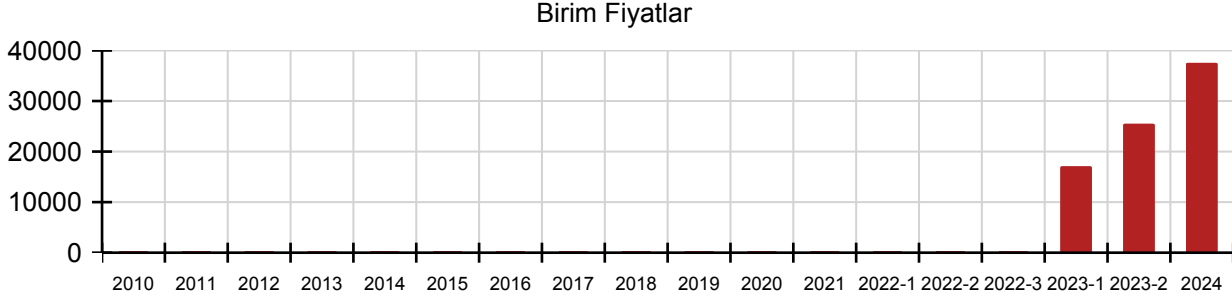

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdare ve denetim teŗkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine g re  zeri boya, is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metret l birim ađırlıđı 20 kg'dan k   k profiller ile muhteli boyut ve Őekildeki demir malzemenin imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile  zerindeki boya tabakaları yok edilinceye dek kumlanması, y zeyle yapıŗabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŗ ortama maruz kalmaması i in ivedilikle iki kat antipas ile boyanması i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inŗaat yerindeki y kleme, yatay ve d ŗey taŗıma, boŗaltma, iŗ ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıTL.'dir.

 L   : Profil demirler cetvellerinde belirtilen birim ađırlıkları  zerinden hesaplanır, muhtelif demir donatı i in bu yapılamıyorsa kumlama yapılmıŗ donatı tartı miktarı tartı tutanađı ile tespit edilerek  denir.

NOT : 1- Uygulanan antipas kumlanan y zeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve sa ların imalat uygulanmaları sırasında y zeylerine farklı iŗlem yapılması i in antipasin s k m n n gerekmesi halinde s k m bedeli ayrıca  denir.

2-Kumlanacak y zek  zerinde bulunan boyanın ka  kat olduđu veya  ıkarılacak boyanın cinsi i in ayrıca  cret  denmez.

3-K   k ebatlı par aların zarar g rmemesi i in otomatik makinada kumlanması gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıŗtır.

KTB.91.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	6,000000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m ³	0,900000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	6,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,000000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m ²	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.