

V.1235/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1235/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından (I) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3355,71	0,00	0,00
2023-2	2066,85	0,00	0,00
2023-1	1482,83	0,00	0,00
2022-3	967,63	0,00	0,00
2022-2	767,75	0,00	0,00
2022-1	740,33	0,00	0,00
2021	481,54	0,00	0,00
2020	409,71	0,00	0,00
2019	351,13	0,00	0,00
2018	316,73	0,00	0,00
2017	284,60	0,00	0,00
2016	266,25	0,00	0,00
2015	238,24	0,00	0,00
2014	228,66	0,00	0,00
2013	206,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1235/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

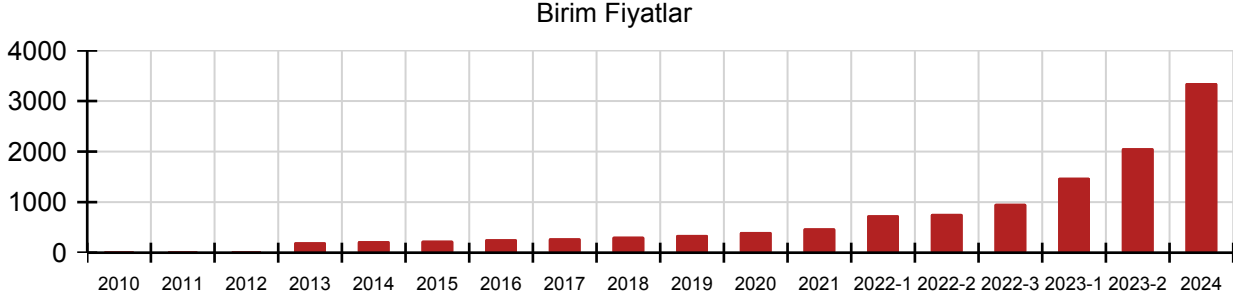

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/B şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1235/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.