

V.1710/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1710/1

Tanımı Toprak boya ile klasik dolu kalem işi yapılması veya yazı yazılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3527,21	0,00	0,00
2023-2	2190,65	0,00	0,00
2023-1	1570,33	0,00	0,00
2022-3	1037,26	0,00	0,00
2022-2	824,39	0,00	0,00
2022-1	810,33	0,00	0,00
2021	505,18	0,00	0,00
2020	423,18	0,00	0,00
2019	366,66	0,00	0,00
2018	331,53	0,00	0,00
2017	297,33	0,00	0,00
2016	276,56	0,00	0,00
2015	257,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

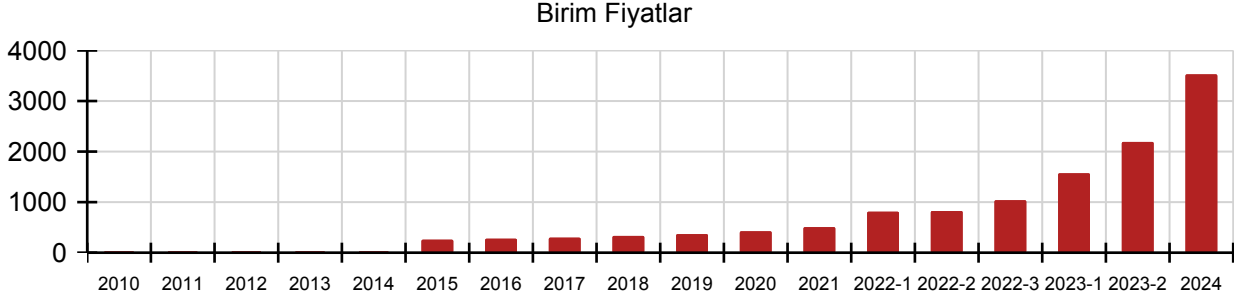

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya bedeli ayrıca ödenmek üzere yapılacak araştırmadan çıkan izlere göre müteahhit tarafından çizilecek tezyinat projesinin idarece tasdikinden sonra örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak toprak boya ile klasik dolu kalem işi yapılması veya yazı yazılması, renklendirilmiş nakış projesinin eskiz kağıtlarına 1/1 ölçeğinde geçirilmesi, hatların kağıtta delinmesi, poz no: V.1712/A veya V.1712/A2'ye göre hazırlanmış veya mevcut sade zemin üzerine renklerin dalgasız olarak boyanması, nakış bittikten sonra siyah boya ile kontur çekilmesi, kontur hatların çekilmesinde klasik desen kaidelerine uyulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1710/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,250000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,250000
04.V001/1		Su	m ³	0,000600
		İşçilik:		
		(Hazırlanması, Süsleme, İşleme ve Rütüş		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	6,000000
		Nakiş Yapma		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.