

KTB.61.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.6001

Tanımı Duvara Asılabilen veya Zemine Oturmayan Nişe yerleştirilen Sergileme Ünitesi Yapılması ve Yerine Montajı (Kasa MDF, Sergileme Hacmi 0,126- 0,250 m³ arası (0,250 m³ dahil))

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	428034,75	0,00	0,00
2023-2	280711,73	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

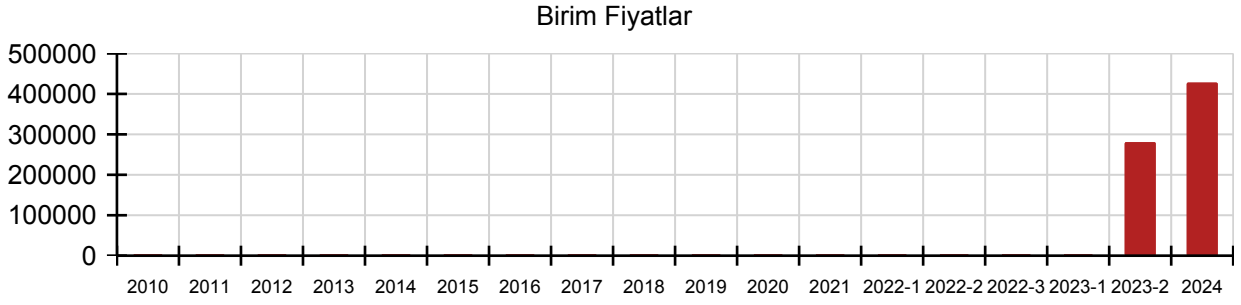

Yapım Şartları

KTB.61.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi:

B l mleri: Kasa, sistem b lmesi ve sergileme alanı b l mlerinden oluřmaktadırdır.

Sistem b lmesi: Sergileme  nitesi i erisinde iklimlendirme veya nem alma amacıyla 9-12 cm arası net y kseklikte MDF'den bir b l m oluřturulacaktır. Bu kısım i erisine ihtiyaca g re nem alma cihazı veya silika jel ile kilit sistemi yerleřtirilecektir. B l m n sergileme  nitesiyle arasındaki hava sirk lasyon baęlantısı i in bu kısımda uygun yerlere delikler a ılacaktır.

Sergileme alanı: Sergileme hacmi 0,126-0,250 m³ 'e kadar (0,250 m³ dahil) projesinde belirtilen  l  lerde ANTİREFLEKTE (6+0,38PVB+6 MM) EN 356 P2A standardında ve UV filtreli kırılmaz lamine cam kullanılacaktır. İdarenin talebi halinde niř i ine oturan kısım MDF malzemeden olacaktır.

Kasa kısmı: Profilden niř tipinde niř i erine karkas yapılarak iskelet  zerine, askı tipinde duvar y zeyine oluřturululaca iskelet  zerine 18 mm MDF'den yapılacaktır. MDF y zeyleri (i , dıř ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır.

Tařıyıcı sistemi: Profil demirden oluřturulacaktır.

Cam kısımlar: Cam prizma b l m nde ise cam cama birleřimlerde cam tařıyıcı kullanılacaktır.

Piston Sistemi : Gaz pistonlu

Sergileme  nitesinin yapısal statięi saęlanacaktır. Demir profiller epoksi toz boya ile proje m ellifi tarafından belirtilen RAL katalogu rengine 120 micron kalınlıęında 200 derecedeki fırınlarda boyanacaktır. Bu iřlem yaklaşık 40 dakika boyunca s recektir. A ılım y n  proje m ellifi tarafından belirlenecek ve  zel 4 bar zincirli (4 bar chain) menteřeler ile kullanılacaktır. Dięer kısımlar sabit olacaktır.  nitede aydınlatma projesine g re aydınlatma elemanları sergileme alanı i ine yerleřtirilecektir. Cam kısım ile MDF arasında  zel aktif manyetik contalar ile sızdırmazlık saęlanacaktır.  nite i i hava deęiřimi g nl k 0,10 olması saęlanacaktır (air exchange rafe 1/10). Sergileme  nitesinin g venlięi i in projesine g re y ksek g venlikli elektromekanik veya mekanik kilitletler kullanılacaktır. Sergileme  nitesinin duvara asılması veya niř i ine sabitlenmesi i in d belli  ivileme ile uygulama yapılacaktır. İmalatı ve yerine montajı tamamlanan sergileme  nitesi i in her t rl  malzeme ve zayıatı, iř ilik, iřyerinde y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, nakliye ile y klenici k rı ve genel giderleri d hil 1 adedi TL'dir.

 L  : İmalatı ve montajı yapılan sergileme  nitesinin sergileme hacmi  l  l r. Sergileme hacmi hesaplanırken kasa dıřtan dıřa  l  l r sergi alanının net derinlięi ile  arpılarak hacim metrek p olarak hesaplanıp uygun poza g re adet olarak bedeli  denir.

Not 1: Alarm sistemi, grafik  alıřmaları, sergi  nitesi i i eser kaideleri ve eser aparatları, etiketler, aydınlatma elemanları ve unsurları, kilit sistemleri, iklimlendirme elemanları ve silika jel fiyata dahil deęildir.

2: B t n malzemeler zayıatı ile hesaplanmıřtır.

3: Projede belirtilen  zel tasarım m ze sergileme elemanının proje ve detaylarına uygun olarak  retimi ve m zede belirtilecek yere montajının ger ekleřtirilerek eser sergilenmesine hazır hale getirilmesi i in K lt r ve Turizm Bakanlıęı sergileme elemanları  zel teknik řartnamesine g re belirtilen řekilde hareket edilmesi esastır.

4- Sistem b lmesi  n ne bu b l m n g r nmemesi (Kilit kısmı dahil) MDF kapak yapılacaktır.

5- Duvar sergileme  nitesi birleřimi kısmı dıřarda  er eve řeklinde (pervaz) d n lecektir.

6- Niř doęal niř olabilir veya al ıpan vb. malzemeden proje gereęi oluřturulabilir. Al ıpan vb. malzemeden oluřturulan niřlerde sergileme  nitesinin etrafındaki 10 cm'lik bant vitrin bedeline dahildir. Kalan imalat ilgili pozundan  denir

KTB.61.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.1153		Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm)	m²	2,000000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	1,060000
10.400.1021	04.769/10	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	kg	0,450000
10.400.1022	04.769/11	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Adet	12,000000
10.200.3611	04.292/10	40X40X2.0 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	8,150000
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m2	1,960000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	15,000000
10.300.1203	04.557/03	Su bazlı ahşap macunu	kg	0,070000
10.300.2163		Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)	kg	0,140000
10.300.1174		Su bazlı ahşap boyası astarı	lt	0,070000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	12,000000
10.200.2001	04.714	Alüminyum profiller (DIN 1748)	kg	0,300000
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	6,000000
04.KTB.1120		Gazlı Piston (Amortisörlü)	Adet	2,000000
04.KTB.1110		Pivot Menteşe	Adet	2,000000
15.540.1121		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması	m²	1,300000
		İşçilik		
		Cam İşleri		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	230,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	230,000000
		Alüminyum İşleri		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	28,000000
		Kaynak ve Demir İşleri		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	92,000000
10.100.1046	01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	Saat	46,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	23,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	92,000000
		Ahşap İşleri (MDF)		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	182,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	182,000000

KTB.61.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	182,000000
		Boya İşleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	46,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	46,000000
		Yükleme Boşaltma İşleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	21,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.