

V.1861/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/4

Tanımı 500 doz hidrolik kireç harcı ile çatı ve tonoz üzerine kubbe kiremiti döşemesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1298,59	0,00	0,00
2023-2	878,70	0,00	0,00
2023-1	691,55	0,00	0,00
2022-3	478,36	0,00	0,00
2022-2	430,13	0,00	0,00
2022-1	340,98	0,00	0,00
2021	212,64	0,00	0,00
2020	186,95	0,00	0,00
2019	150,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

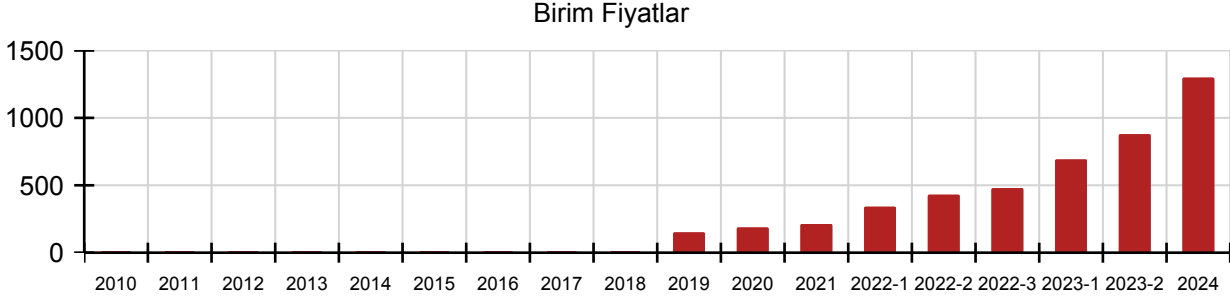

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçağa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104F harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 5 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit döşenen yatay izdüşüm alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Kiremit bedeli V.0211/4 pozundan ödenir.

V.1861/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.