

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	142,81	0,00	0,00
2023-2	100,69	0,00	0,00
2023-1	82,74	0,00	0,00
2022-3	58,36	0,00	0,00
2022-2	54,45	0,00	0,00
2022-1	40,74	0,00	0,00
2021	25,05	0,00	0,00
2020	22,59	0,00	0,00
2019	17,81	0,00	0,00
2018	16,04	0,00	0,00
2017	13,58	0,00	0,00
2016	13,29	0,00	0,00
2015	12,11	0,00	0,00
2014	11,74	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

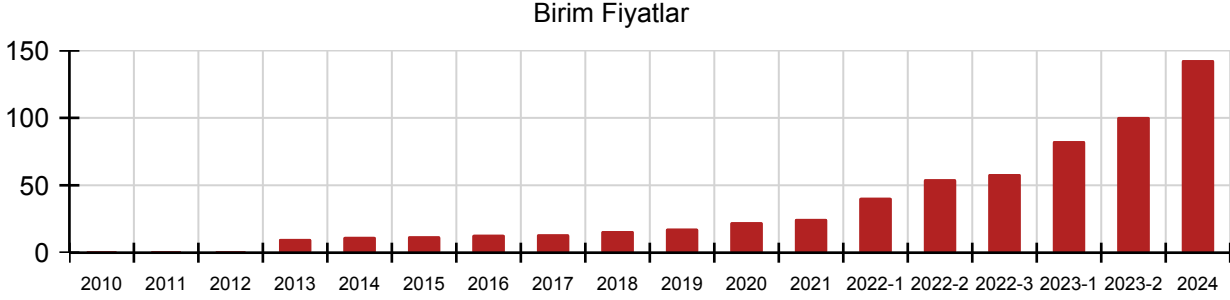

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104F harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

V.1862/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.