

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0104/E

Tanımı 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7078,60	0,00	0,00
2023-2	5424,00	0,00	0,00
2023-1	4812,92	0,00	0,00
2022-3	3505,04	0,00	0,00
2022-2	3460,04	0,00	0,00
2022-1	2362,78	0,00	0,00
2021	1416,57	0,00	0,00
2020	1333,34	0,00	0,00
2019	1014,96	0,00	0,00
2018	958,93	0,00	0,00
2017	801,33	0,00	0,00
2016	797,62	0,00	0,00
2015	741,98	0,00	0,00
2014	756,53	0,00	0,00
2013	650,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

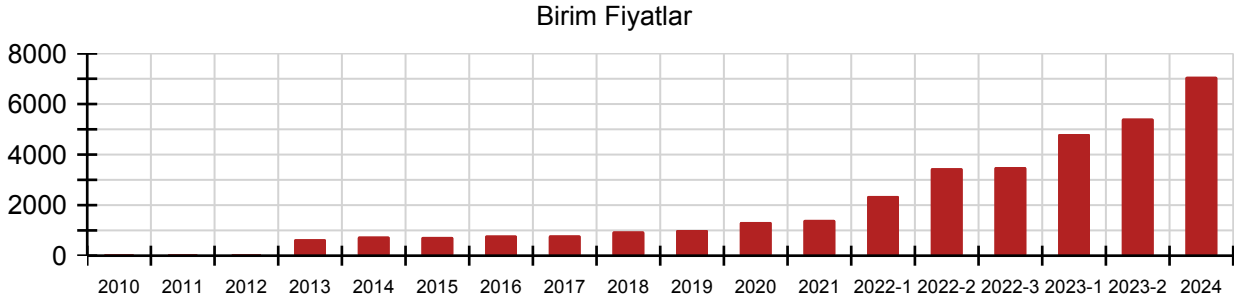

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,500000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,700000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,150000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,150000
04.V001/1		Su	m³	0,360000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.