

KTB.50.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.50.2001
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 86-90 cm Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Taş Sertliği: 2.00)
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	21100,48	0,00	0,00
2023-2	12843,13	0,00	0,00
2023-1	9012,25	0,00	0,00
2022-3	5809,51	0,00	0,00
2022-2	4512,69	0,00	0,00
2022-1	4465,79	0,00	0,00
2021	2913,05	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

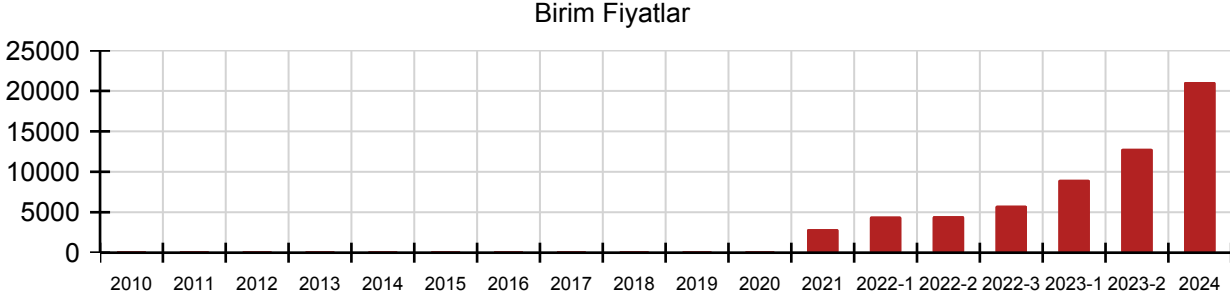

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesi dođrultusunda mevcut ve orjinal  rneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu tařından 90 cm. y kseklilēe kadar (90 cm. dahil) silmeli korniş yapılması yapılması, kornişin hazır řablonuna g re ince diřli el tarađı ile iřlenmesi profile yapılan silme ve diřlerin  st kenara paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerin her tařta bir birini engebesiz takip etmesi, korniş y z nde yassı kalem izi bırakılmaması, ara silmesinden alt ve  st yatak y zlerinin g r nen kısımları hari  en az 90 cm. genişlikteki kenarlarının yatay olarak ince diřli el tarađı ile iřlenmesi, sa akta kullanılan silmenin  st yatak sathının tamamının yatay olarak ince diřli el tarađı ile iřlenmesi, ek yerlerine testere  ekilerek ak e ge mez tarzda birleřtirilmesi, ana silmelerin y kseklilēi kadar genişlikte sa ak silmelerinin y kseklilēinin 1-1/2 si kadar genişlikte olmak  zere poz no: V.0104E' de belirtilen har la zemine oturtulması, arkalarının ve řakuli derzlerinin poz no: V.0104E' de belirtilen har la doldurulması, derzlerden dıřarı řerbet sızması i in derz y zlerine leke bırakmayacak bir madde ( amur, macun vb.) s r lmesi, imalatın bitiminden sonra silmelerde meydana gelecek peřlerle har  lekelerinin ve profillerinin ek yerlerinde meydana gelebilecek d zensizliđin ince diřli el tarađı ile iřlenerek temizlenmesi ve d zeltilmesi, (tař bedeli hari ) her t rl  malzeme ve zaiyatı, iř ilik, y klenici genel giderleri ve k rı dahil dahil m fiyatTL. dir.

 L   : Yerine konmuř kornişin  st kenarı ile alt kenar uzunluklarının ortalaması alınarak metre olarak bedeli  denir.

NOT : Tař bedeli s zleřmede belirtilen yonu tařı bedeli  zerinden  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,020000
		Toplam Satırı		
		İşlenebilirlik Zammı (Yonu Taş Sertliği 2.00) (T*0,71)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.